JAHRESABSCHLUSSWERBUNG

Sonder-Nettopreise zzgl. MwSt., gültig bis 31. 12. 2020

EINFACH. UNWIDERSTEHLICH. GUT.

Die will jeder haben: Betriebseinrichtungen zu Top-Konditionen.

Hoffmann Group®

MEHR RAUM FÜR ORDNUNG UND IHRE IDEEN – WIR KÖNNEN ES EINRICHTEN.

INHALT

Werkstattwagen und Zubehör ..... 4 – 7

Transport-/ Tischwagen, Auffangwannen ..... 8 – 11

GARANT GridLine Werkbänke und Zubehör ..... 12 – 18

GARANT GridLine Werkzeugschränke
und Zubehör ..... 19 – 22

GARANT GridLine Schränke, Zubehör,
LED-Beleuchtung ..... 23 – 27

GARANT GridLine Großraum-
und Akkuladeschränke ..... 28 – 29

GARANT GridLine Putzmittelschränke ..... 30 – 31

GARANT GridLine Einteilungsmaterial
und eForm ..... 32 – 38

Hazet Werkstattwagen 39

Easyfix Haken und Halter, Multifix-Schiene ..... 39 – 42

HygienePoint 43

Arbeitsdrehstühle und Hocker ..... 46 – 47

Bodenmatten und GARANT Leitern ..... 48 – 49

HOLEX Werkstattwagen und Werkbank ..... 50 – 51

HOLEX Schränke und Garderoben ..... 52 – 54

HOLEX Leitern 55

Air Cleaning Point 56

Fachboden-Regale und Zubehör ..... 57 – 59



Werkstattwagen mit beidseitig ausziehbaren Schubladen, 380 mm tief

Das stabile Stahlblechgehäuse des Werkstattwagens ist ausgestattet mit gelochten Seitenwänden zur Aufnahme von Zubehör. Schubladeninnenseite mit Schlitzleisten zur Schubladenunterteilung. Die Schubladenentriegelung erfolgt durch einen in der Griffleiste integrierten Entriegelungsgriff. Schubladen durch **Stiftzylinderschloss** zentral verschließbar.
Mit rollengelagerten Laufrädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 feststehende Rollen).
Stahlablage mit X-ABS-Einlage.
Solider, ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem PP.

Lackierung: Zweifarbig **pulverbeschichtet,** silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Lieferumfang: Inklusive Einteilungsmaterial.
4 Trennbleche für 60 mm Schublade,
3 Trennbleche für 120 mm Schublade.

91 4510



Anzahl Schubladen		6
9GT 91 4510	Werkstattwagen mit 6 Schubladen	~~515,–~~ **443,–**
Höhe	mm	950
Breite	mm	660
Tiefe	mm	380
Schubladen Nutzbreite	mm	500
Schubladen Nutztiefe	mm	300
Gewicht	kg	45

Garant GRIDLINE Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen, 500 mm tief

Werkstattwagen mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender X-ABS-Ablage. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock.

Lackierung: Zweifarbig **pulverbeschichtet,** silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Lieferumfang: Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Hinweis: Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des Werkstattwagens integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss.
Für Schubladen Höhe 200 mm passen ausschließlich Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 125.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.

Anwendungsbeispiel

Systemkoffer passend in Gr. 7
bzw. Schubladenfronthöhe 200 mm

91 4540





Anzahl Schubladen			7	8
9GT **91 4540**	Werkstattwagen **mit Vollauszug-Schubladen**	20×16G	~~659,–~~ **567,–**	~~701,–~~ **603,–**
Höhe		mm	1000	
Breite		mm	800	
Tiefe		mm	500	
Schubladen Nutzbreite		mm	500	
Schubladen Nutztiefe		mm	400	
Schubladen Nutzbreite in G			20	
Schubladen Nutztiefe in G			16	
Gewicht		kg	75	78,2

40 kg | 100% | 20G 16G

GRID LINE

Garant GRIDLINE Rollwerkbank ToolTruck mit Vollauszug-Schubladen und Bambus, 500 mm tief

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer 25-mm starken **Bambus**-Arbeitsplatte ausgestattet (zur Schraubstockmontage geeignet). Schrankabteil mit **2 Ablageböden** und Tür.
Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet.
Ein **Zentralverschluss** verriegelt die Tür des Schrankabteils und gleichzeitig die Schubladen.

Lackierung: Zweifarbig **pulverbeschichtet,** silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Lieferumfang: Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Hinweis: Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des ToolTruck integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss.
Für Schubladen Höhe 200 mm passen ausschließlich Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 125.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.

Gr. 8 – Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75 und Gr. 125;
Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75 und Gr. 125;
Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75 und Gr. 125.

91 4568

Bestückungsbeispiel:
Mit Schraubstock Nr. 96 7100 Gr. 120.



Anzahl Schubladen			8
9GT **91 4568**	Rollwerkbank ToolTruck **mit Bambus-Arbeitsplatte**	20×16G	~~1010,–~~ **869,–**
Höhe		mm	1000
Breite		mm	1195
Tiefe		mm	500
Schubladen Nutzbreite		mm	500
Schubladen Nutztiefe		mm	400
Schubladen Nutzbreite in G			20
Schubladen Nutztiefe in G			16
Gewicht		kg	104

GARANT GRIDLINE Zubehör für GARANT Werkstattwagen / Rollwerkbank

Einhängewannen / Universalträger

Aus Stahlblech, silber lackiert.
Zum Einhängen in die gelochten Seitenwände der GARANT-Werkstattwagen.

Passend für:

91 4930 – Werkstattwagen 470 und 500 mm tief, ab Baujahr 08.2006.
91 4935 – Werkstattwagen Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.
Rollwerkbank Nr. 914560, 914564, 914567, 914580, 914582.

91 4930_100

Wannenhöhe		mm	100	160
9GT 91 4930	Einhängewanne **345 mm breit**		~~15,25~~ **13,–**	~~24,60~~ **21,–**
Breite		mm	345	
Tiefe		mm	80	120

Anwendungsbeispiel

91 4935

Typ			1
9GT 91 4935	Universalträger **375 mm breit**		~~31,70~~ **27,30**
Höhe		mm	300
Breite		mm	375
Tiefe		mm	225

Abfallbehälter

Abfallbehälter aus Stahlblech, silber **pulverbeschichtet.**
Zum Einhängen in die gelochten Seitenwände der GARANT-Werkstattwägen.

Passend für: Nr. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914580, 914582.

Anwendungsbeispiel 91 4940

Füllvolumen		l	24
9GT 91 4940	Abfallbehälter		~~41,40~~ **35,60**
Füllvolumen		l	24
Nutzhöhe		mm	390
Nutzbreite		mm	360
Nutztiefe		mm	175

Papierrollenhalter

Passend für: Papierwischtücher Nr. 089125, 089135.

91 4950

maximale Rollenbreite		mm	340
9GT 91 4950	Papierrollenhalter		~~39,30~~ **33,80**

Transportwagen

Norm: **EN 1757-3**
Lackierung: Silber **pulverbeschichtet.**

Hinweis: Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

91 8500_T14

91 8520_T32

Griffroller T1 mit 200 / 250 kg Tragfähigkeit

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.
Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Sonderzubehör: Lochwand Nr. 918580 Gr. SP1. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Schiebebügelwagen T3 mit 250 / 500 kg Tragfähigkeit

1 Ladefläche.
Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.
Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Sonderzubehör: Lochwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ		T14
91T 91 8500	Griffroller **T1**	~~214,–~~ **178,–**
Höhe	mm	1020
Breite	mm	860
Tiefe	mm	459
Ladeflächenbreite	mm	600
Ladeflächentiefe	mm	450
Ladeflächenhöhe unten	mm	195
Ladeflächenhöhe oben	mm	850
Rad-∅	mm	125
Tragfähigkeit	kg	200
Gewicht	kg	27

Typ		T32
91T 91 8520	Schiebebügelwagen **T3**	~~167,50~~ **139,–**
Höhe	mm	915
Breite	mm	970
Tiefe	mm	509
Ladeflächenbreite	mm	850
Ladeflächentiefe	mm	500
Ladeflächenhöhe	mm	195
Rad-∅	mm	125
Tragfähigkeit	kg	250
Gewicht	kg	20

Tischwagen

Norm: **EN 1757-3**
Lackierung: Silber **pulverbeschichtet.**

Hinweis:	Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

91 8530

91 8550

Tischwagen T5 mit 250 kg Tragfähigkeit

2 Ladeflächen.
Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.
Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Sonderzubehör: Zwischenboden Nr. 918570; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Tischwagen T9 mit 250 / 500 kg Tragfähigkeit

2 Ladeflächen.
Mittlere Etage als Zubehör erhältlich. Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Geschweißte Stahlkonstruktion.
Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Sonderzubehör: Zwischenboden Nr. 918575; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ		T54
91T 91 8530	Tischwagen **T5**	~~188,50~~ **156,50**
Höhe	mm	1020
Breite	mm	980
Tiefe	mm	509
Ladeflächenbreite	mm	850
Ladeflächentiefe	mm	500
Ladeflächenhöhe unten	mm	195
Ladeflächenhöhe oben	mm	850
Rad-∅	mm	125
Tragfähigkeit Ladefläche oben	kg	80
maximale Tragfähigkeit	kg	250
Gewicht	kg	34

Typ		T94
91T 91 8550	Tischwagen **T9**	~~275,–~~ **228,–**
Höhe	mm	925
Breite	mm	1190
Tiefe	mm	609
Ladeflächenbreite	mm	1000
Ladeflächentiefe	mm	600
Ladeflächenhöhe unten	mm	270
Ladeflächenhöhe oben	mm	925
Rad-∅	mm	200
Tragfähigkeit Ladefläche oben	kg	200
maximale Tragfähigkeit	kg	500
Gewicht	kg	49

100

Etagen- und Kastenwagen

Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff.
Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40×40×4 mm verkleidet, komplett verschweißt.
Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.
1 fester und 4 lose Böden aus Sandwichplatten mit Buchendekor-Oberfläche.
Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.
TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen.

Norm: **EN 1757-3**
Lackierung: Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis: Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger.
Lieferung ohne Montage.

91 9882_5392

Typ			5392	5393
96F 91 9882	Kastenwagen mit 5 Ladeflächen		~~(1171,–)~~ **(1030,–)**	~~(1409,–)~~ **(1239,–)**
Höhe		mm	1792	
Breite		mm	1170	1370
Tiefe		mm	745	845
Ladeflächenbreite		mm	1000	1200
Ladeflächentiefe		mm	680	780
Ladeflächenhöhe 1		mm	292	
Rad-∅		mm	200	
Tragfähigkeit je Einlegeboden		kg	90	
Tragfähigkeit gesamt		kg	750	
Gewicht		kg	144	175

Scheren-Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise.
Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert.
Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb.

Lackierung: Gelb / Schwarz **pulverbeschichtet.**

Tragkraft		kg	1000
96D 91 9916	Scheren-Gabelhubwagen		~~(772,–)~~ **(718,–)**
Länge		mm	1540
Breite		mm	540
Gabellänge		mm	1165
Gabelbreite		mm	160
Hubbereich		mm	85 – 800
Tragkraft		kg	1000
Gewicht		kg	110

Spänebehälter / – Kastenwagen

Der **öl- und wasserdichte Behälter** ist für **ebenerdige Entleerung** geeignet und mit einem Lochblecheinsatz sowie einem Ablasshahn ausgestattet.
Die Einfahrtaschen für den Gabelstapler enthalten eine Sicherung. Inklusive 2 Vollgummi-Räder und 1 Lenkrolle mit Feststeller.

Lackierung: Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert.**



Ablasshahn 1 Zoll



Lochblecheinsatz

Muldenvolumen		Liter	250	400
94B 91 9935	Späne-Kastenwagen mit Lochblecheinsatz		~~(617,–)~~ **(537,–)**	~~(674,–)~~ **(586,–)**
Höhe		mm	990	1090
Länge		mm	1115	1320
Breite		mm	820	900
Nutzbreite		mm	540	620
Schüttkanten Höhe mit Rollen		mm	680	740
Einfahrt-Innenmaß Höhe		mm	55	
Einfahrt-Innenmaß Breite		mm	170	
Einfahrtaschen-Abstand B		mm	465	
Tragfähigkeit		kg	300	
Gewicht		kg	77	93

Auffangwannen – Stahlblech

Mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid (∅ 180 mm). 1 Lenkrolle mit Feststeller.
Mit Schiebegriff und verzinktem Gitterrost. **Mit Haltegurtvorrichtung.**

98 1260 – Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Norm: Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackierung:

98 1265 – **Standardmäßig lichtblau RAL 5012.**

Verwendung: Zum sicheren innerbetrieblichen Transport von 200-l-Fässern. **Für entzündbare Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1-3 sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1-4.

Beispiellackierung RAL 3000 feuerrot.
Standardlackierung RAL 5012 lichtblau

Halterung im Lieferumfang enthalten.

98 1260_1×200

98 1265_2×200

Anzahl Fässer×Fassinhalt (l)			1×200	2×200
96U 98 1260	Auffangwanne für 200-l-Fässer **verzinkt fahrbar**		~~(781,–)~~ **(719,–)**	~~(850,–)~~ **(782,–)**
96U 98 1265	Auffangwanne für 200-l-Fässer **lackiert fahrbar**		~~(697,–)~~ **(641,–)**	~~(766,–)~~ **(705,–)**
Auffangvolumen		l	203	211
Auflagehöhe		mm	610	515
Breite		mm	800	1200
Tiefe		mm	800	
Lagerkapazität Fässer 200 Liter			1	2
Flächenlast		kg/m²	1000	
Haltegurtvorrichtung			1× für 1 Fass	1× für 2 Fässer
Gewicht (98 1260)		kg	75	85
Gewicht (98 1265)		kg	71	81

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze für leichte Belastungen

Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung.
50mm starke Platte aus Eluplan dunkel.

Gr. 1500 – Arbeitstisch ohne Scherbleche, keine Reihenaufstellung möglich.

Lackierung: Höhenverstellbare Füße in schwarz,
Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Empfehlung: Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

Hinweis: Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

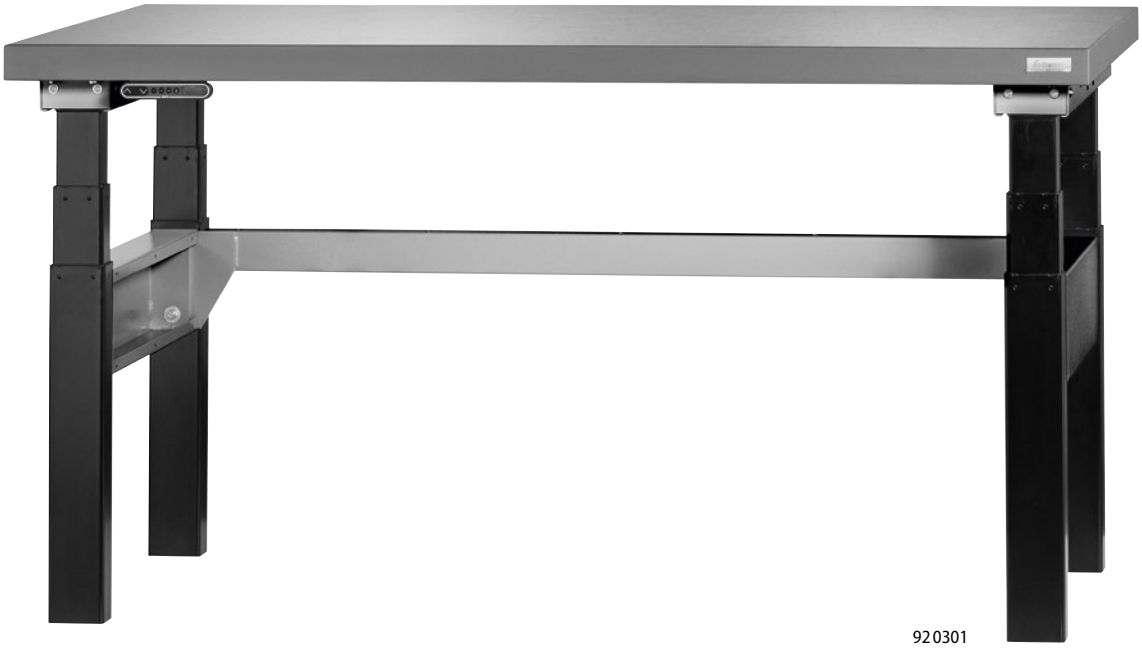

92 0301

Oberkante Arbeitsplatte im Bedienpanel ersichtlich.

Anwendungsbeispiel mit Scherblechen und Lochblechen Nr. 92 0365 und Nr. 92 0360

Typ		1500
9GG 92 0301	Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz **Tragkraft max. 250 / 200 kg Eluplan-Platte dunkel**	~~(1999,–)~~ **(1759,–)**
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	mm	610 – 1200
Breite	mm	1500
Tiefe	mm	750
Arbeitsplatte Länge	mm	1500
Arbeitsplatte Tiefe	mm	750
Arbeitsplatte Stärke	mm	50
Hubgeschwindigkeit	mm/s	38
maximale Tragkraft	kg	250
Gewicht	kg	82



Garant GRIDLINE Ready-to-go Werkbänke, elektrisch höhenverstellbar, Breite 1500 mm

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr.
Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.
Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster.
Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker.
Anschlussleistung 250 V / 50 Hz mit maximal 340 W. Länge Anschlusskabel 1,5 m.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035,
Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**
Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:	Bei Reihenaufstellung zwingend Scherblech Nr. 927220 erforderlich.

Mit 4 Schubladen und Tür

Plattenlänge		mm	1500/DE
9GG 92 1441	Werkbank, links Tür, rechts 4 Schubladen, **Bambus-Platte**	20×20G	~~(3069,–)~~ **(2700,–)**
Höhenverstellbereich		mm	850 – 1050
Arbeitsplatte Länge		mm	1500
Arbeitsplatte Tiefe		mm	750
Arbeitsplatte Stärke		mm	50
Unterbau Breite		mm	1300
Unterbau Tiefe		mm	700
Schubladengehäuse Nutzhöhe		mm	525
Schubladen Nutzbreite		mm	500
Schubladen Nutztiefe		mm	500
Schubladen Nutzbreite in G			20
Schubladen Nutztiefe in G			20
Anschlussspannung		V	250
Hubgeschwindigkeit		mm/s	9
Gewicht		kg	154,1
Bestückung: Türhöhe (links) mm			525
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links)			1
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm			75, 100, 150, 200



Garant GRIDLINE vario Werkbänke mit Gehäuse 24G hängend

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern.
Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Lackierung: Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035,
Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**
Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Lieferumfang: 2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör: Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Hinweis: Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger.
Lieferung ohne Montage.

92 2581

Plattenlänge		mm	1500/2
956 92 2581	vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, **Bambus-Platte**	20×20G	~~661,–~~ **582,–**
Höhe		mm	850
Arbeitsplatte Länge		mm	1500
Arbeitsplatte Tiefe		mm	750
Arbeitsplatte Stärke		mm	50
Schubladengehäuse Höhe		mm	300
Schubladengehäuse Breite		mm	600
Schubladengehäuse Tiefe		mm	650
Schubladengehäuse Nutzhöhe		mm	225
Schubladen Nutzbreite		mm	500
Schubladen Nutztiefe		mm	500
Schubladen Nutzbreite in G			20
Schubladen Nutztiefe in G			20
Gewicht		kg	112
Bestückung: Schubladen-Fronthöhe mm			75, 150

Parallel-Schraubstöcke – LEINEN JUNIOR – aus Guss

Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.
Nach hinten öffnend. Aus hochwertigem Grauguss (GG 22) mit perlitischem Gefüge.
Lange und besonders genaue, **prismatische Präzisionsführung.**
Präzise Spindellagerung; Spindel ganz verdeckt und gegen Schmutz geschützt.
Leichtgängige Spindel mit Trapezgewinde (schnelles Öffnen und Schließen der Backen).
Gehärtete Spannbacken, geriffelt / geschliffen, wendbar und austauschbar.
Mit großer plangefräster Ambossfläche. Bei Verwendung mit Drehplatte Nr. 967070 um 360° drehbar und per Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

Lackierung: Silbergrau.

Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

96 7060

Backenbreite		mm	125
976 96 7060	Parallel-Schraubstock **LEINEN-JUNIOR**		~~239,–~~ **194,–**
Spannweite		mm	180
Spanntiefe		mm	88
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-∅		mm	16 – 68
Gewicht		kg	24



Garant GRIDLINE vario Werkbänke 5S

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern.
Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
100% Vollauszugschubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Lackierung: Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035,
Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**
Nicht konfigurierbar.

Lieferumfang: 1 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Schubladengehäuse, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör: Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Hinweis: Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger.
Lieferung ohne Montage.

92 2864

Plattenlänge		mm	1500
9GG 92 2864	vario Werkbank 5S, Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, **Buche-Multiplex-Platte**	20×20G	~~777,–~~ **684,–**
Höhe		mm	850
Arbeitsplatte Länge		mm	1500
Arbeitsplatte Tiefe		mm	750
Arbeitsplatte Stärke		mm	50
Schubladengehäuse Breite		mm	600
Schubladengehäuse Tiefe		mm	650
Schubladengehäuse Nutzhöhe		mm	700
Schubladen Nutzbreite		mm	500
Schubladen Nutztiefe		mm	500
Schubladen Nutzbreite in G			20
Schubladen Nutztiefe in G			20
Gewicht		kg	121
Bestückung: Schubladen-Fronthöhe mm			75, 100, 125, 150, 250

Garant Parallel-Schraubstöcke mit / ohne Drehplatte

Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.
Nach vorne öffnend. Mit Rohrspannbacken unter den normalen Backen.
Kräftige, CNC-bearbeitete Präzisionsspindel mit gewalztem Gewinde.
Spindel und Führungsbahnen sind gegen Verschmutzung geschützt.
Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten. Zweifach nachstellbare Führung.
Mit massiven, oberflächengehärteten Spannbacken (nicht auswechselbar).

Vorteil:
- Knebel mit beidseitigem Fallschutz – **keine lästige Lärmentwicklung.**
- Schnelles Öffnen bzw. Schließen durch große Gewindesteigung an Spindel.
- Knebel wechselbar.
- Geprägte Öffnungsweitenskala.

Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis: Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967520.

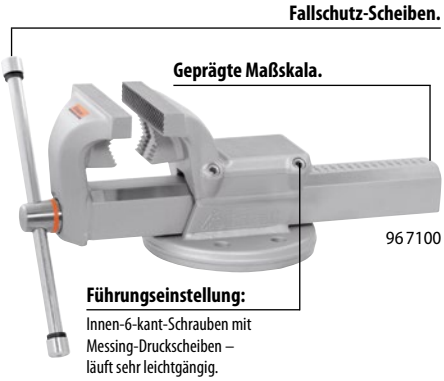

96 7100

ohne Drehplatte

Backenbreite		mm	120
9JJ 96 7100	Parallel-Schraubstock		~~132,–~~ **107,–**
Spannweite		mm	150
Spanntiefe		mm	80
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-∅		Zoll	1 – 2.1/2
Gewicht		kg	11



20G
20G

GRIDLINE

Einteilungsmaterial für GARANT GridLine 5S Werkbank

Einteilungsmaterial für 4 Schubladen der 5S Werkbank. Bestehend aus GARANT Kleinteilebehälter und Schlitztrennleisten mit Randleisten und Steck-Trennwänden.

Passend für: GARANT GridLine 5S Werkbank Nr. 922864 und Nr. 922874.

Lieferumfang: 16 GARANT Kleinteilebehälter,
6 GARANT Schlitztrennleisten,
3 Set à 2 Stück GARANT Randleisten,
12 GARANT Steck-Trennwände.

1. Schublade 75 mm mit GARANT Kleinteilebehälter

2. Schublade 100 mm mit Randleisten, 3 Schlitztrennleisten, 5 Steck-Trennwänden

3. Schublade 125 mm mit Randleisten, 2 Schlitztrennleisten, 5 Steck-Trennwänden

4. Schublade 150 mm mit Randleisten, 1 Schlitztrennleiste, 2 Steck-Trennwänden

5. Schublade 250 mm nicht unterteilt

Typ			1500/5S
9GB 92 3001	Einteilungsmaterial-Sortiment für GridLine 5S Werkbank	20×20G	~~109,–~~ 91,50

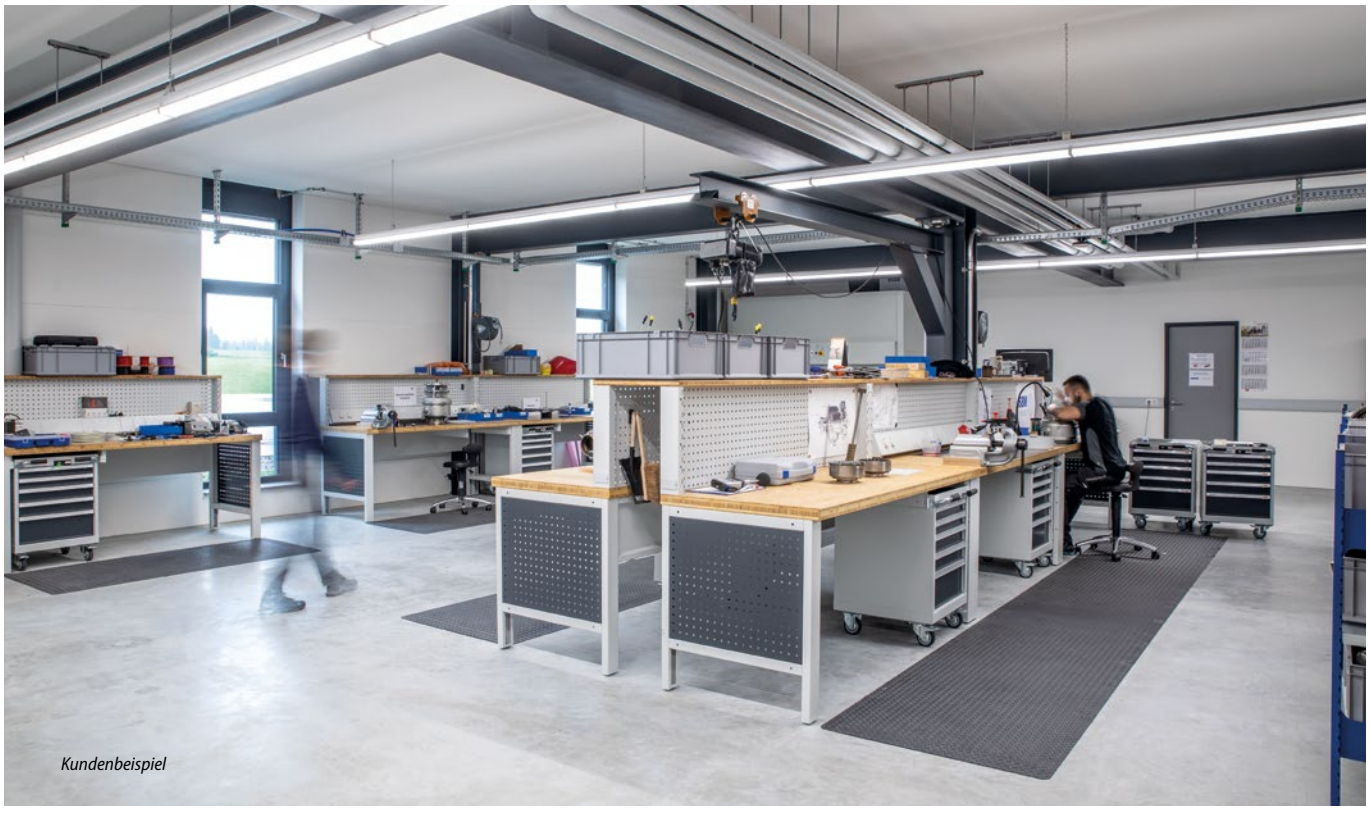

Kundenbeispiel



Garant GRIDLINE Ready-to-go Werkbänke fahrbar, Breite 1250 mm

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr.
Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug,
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit.
Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ∅ 125 mm, mit **spurlosem Polyurethan-Laufbelag,**
minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz.
Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Gehäuse mit Tür und offenes Gehäuse
jeweils inklusive höhenverstellbarem verzinktem Ablageboden.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035,
Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**
Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7016.

Plattenlänge		mm	1250
9GG 92 4001	Werkbank fahrbar, links offen, rechts 3 Schubladen, Höhe 850 mm, **Bambus-Platte**	20×20G	~~(961,–)~~ **(719,–)**
Höhe		mm	850
Arbeitsplatte Länge		mm	1250
Arbeitsplatte Tiefe		mm	750
Arbeitsplatte Stärke		mm	25
Unterbau Breite		mm	1100
Unterbau Tiefe		mm	700
Schubladengehäuse Nutzhöhe		mm	525
Schubladen Nutzbreite		mm	500
Schubladen Nutztiefe		mm	500
Schubladen Nutzbreite in G			20
Schubladen Nutztiefe in G			20
Bestückung: Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm			125, 150, 250
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links)			1

Plattenlänge		mm	1250
9GG 92 4041	Werkbank fahrbar, links Tür, rechts 3 Schubladen, Höhe 850 mm, **Bambus-Platte**	20×20G	~~(1020,–)~~ **(765,–)**
Höhe		mm	850
Arbeitsplatte Länge		mm	1250
Arbeitsplatte Tiefe		mm	750
Arbeitsplatte Stärke		mm	25
Unterbau Breite		mm	1100
Unterbau Tiefe		mm	700
Schubladengehäuse Nutzhöhe		mm	525
Schubladen Nutzbreite		mm	500
Schubladen Nutztiefe		mm	500
Schubladen Nutzbreite in G			20
Schubladen Nutztiefe in G			20
Bestückung: Türhöhe (links) mm			525
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links)			1
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm			125, 150, 250

Garant GRIDLINE EINHAND-SCHUBLADEN-EINZELENTRIEGELUNG

Aus Sicherheitsgründen muss jede fahrbare Werkbank bzw. jedes fahrbare Gehäuse mit einer Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung versehen werden.

Beidseitige Verriegelungsschnapper.

Entriegelung unter der Aluminium-Griffleiste.
Diese verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports.



GRID LINE

Garant GRIDLINE Gehäuse 24G, fahrbar

Schubladengehäuse 24G in stabiler Stahlkonstruktion.
100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.
Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
Abdeckung mit Rillengummimatte, Abrollrand und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffen.
Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz) ∅ 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz.
Schubladen mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schublade während des Transports. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:	Nicht unter elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze Nr. 920301 – 920316 schieben.

92 7620

Höhe Gehäuse / Anzahl Schubladen		mm	500/5
9GG 92 7620	Schubladengehäuse 24G fahrbar	20×20G	~~795,–~~ **699,–**
Höhe		mm	700
Nutzhöhe		mm	425
Schubladengehäuse Höhe		mm	500
Schubladengehäuse Breite		mm	600
Schubladengehäuse Tiefe		mm	650
Schubladengehäuse Nutzhöhe		mm	425
Schubladen Nutzbreite		mm	500
Schubladen Nutztiefe		mm	500
Schubladen Nutzbreite in G			20
Schubladen Nutztiefe in G			20
Tragfähigkeit obere Ablage		kg	50
maximale Tragfähigkeit		kg	600
Gewicht		kg	72
Bestückung: Schubladen-Fronthöhe mm			50, 75, 75, 100, 125

GARANT GRIDLINE 7S-Werkzeugschrank 30×28 G, mit Schubladen 26×24 G

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit 7 Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis: Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten. Preis nur gültig bei angegebener Lackierung.

93 1125

Höhe mm / Anzahl Schubladen			1000/7S
9GK 93 1125	7S-Werkzeugschrank komplett mit 7 Schubladen	26×24G	~~738,–~~ 539,–
Höhe	mm		1000
Breite	mm		750
Tiefe	mm		700
Nutzhöhe	mm		900
Schubladen Nutzbreite	mm		650
Schubladen Nutztiefe	mm		600
Schubladen Nutzbreite in G			26
Schubladen Nutztiefe in G			24
Gewicht	kg		158

GRID LINE

GARANT GRIDLINE Einteilungsmaterial für 7S-Werkzeugschrank 30×28 G, mit Schubladen 26×24 G

Einteilungsmaterial für 5 Schubladen des 7S-Werkzeugschrankes. Bestehend aus GARANT Mulden mit Steck-Trennplättchen und Schlitztrennleisten mit Randleisten und Steck-Trennwänden.

Passend für: GARANT GridLine 7S-Werkzeugschrank Nr. 931125 Gr. 1000/7S.

Lieferumfang: 20 GARANT Mulden, 70 GARANT Steck-Trennplättchen, 9 GARANT Schlitztrennleisten, 4 Paar GARANT Randleisten, 40 GARANT Steck-Trennwände.

1. Schublade 50 mm mit GARANT Mulden und Steck-Trennplättchen

2. Schublade 75 mm mit 4 Schlitztrennleisten und 17 Steck-Trennwänden

3. Schublade 100 mm mit 2 Schlitztrennleisten und 15 Steck-Trennwänden

4. Schublade 125 mm mit 2 Schlitztrennleisten und 6 Steck-Trennwänden

5. Schublade 150 mm mit 1 Schlitztrennleiste und 2 Steck-Trennwänden

Typ			1000/7S
9GB 93 1131	Einteilungsmaterial für 7S-Werkzeugschrank	26×24G	~~169,–~~ 139,–



Garant GRIDLINE Montagewägen 30×28 G, mit Schubladen 26×24 G

Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ∅ 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar.
Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe.
Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug.
Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Höhe mm / Anzahl Schubladen			985/7
9GK 93 1145	Montagewagen mit Schubladen 75 kg	26×24G	~~1331,–~~ 945,–
Höhe		mm	985
Breite		mm	750
Tiefe		mm	700
Nutzhöhe		mm	700
Schubladengehäuse Höhe		mm	800
Schubladen Nutzbreite		mm	650
Schubladen Nutztiefe		mm	600
Schubladen Nutzbreite in G			26
Schubladen Nutztiefe in G			24
maximale Tragfähigkeit		kg	600
Gewicht		kg	144





Garant GRIDLINE Montagewägen 40×28 G, mit Schubladen 36×24 G

Montagewagen in 40×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ∅ 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar.
Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe.
Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug.
Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Höhe mm / Anzahl Schubladen			885/7
9GK 93 1325	Montagewagenmit Schubladen 75 kg	36×24G	~~1613,–~~ 1226,–
Höhe		mm	885
Breite		mm	1000
Tiefe		mm	700
Nutzhöhe		mm	600
Schubladengehäuse Höhe		mm	700
Schubladen Nutzbreite		mm	900
Schubladen Nutztiefe		mm	600
Schubladen Nutzbreite in G			36
Schubladen Nutztiefe in G			24
maximale Tragfähigkeit		kg	600
Gewicht		kg	176



GARANT GRIDLINE

Werkzeugschränke 40×28 G, mit Schubladen 36×24 G

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G.
Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug.
Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.
Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit.
Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis: Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

93 1315

Höhe mm / Anzahl Schubladen			1000/7
9GK **93 1315**	Werkzeugschrank komplett mit Schubladen **200 kg**	**36×24G**	~~1594,–~~ **1132,–**
Höhe		mm	1000
Breite		mm	1000
Tiefe		mm	700
Nutzhöhe		mm	900
Schubladen Nutzbreite		mm	900
Schubladen Nutztiefe		mm	600
Schubladen Nutzbreite in G			36
Schubladen Nutztiefe in G			24
Gewicht		kg	181



36G 24G

GARANT GRIDLINE

Einteilungsmaterial für Werkzeugschrank 40×28 G, mit Schubladen 36×24 G

Einteilungsmaterial für 4 Schubladen des Werkzeugschrankes.
Bestehend aus GARANT Mulden mit Steck-Trennplättchen und Schlitztrennleisten mit Randleisten und Steck-Trennwänden.

Passend für: GARANT GridLine Werkzeugschränke Nr. 931315 Gr. 1000/7.

Lieferumfang: Nr. 950550 Gr. 75/2,
Nr. 950560 Gr. 50/2,
Nr. 950570 Gr. 100/2,
Nr. 950570 Gr. 125/3.

93 1321

Typ			1000/7
9GB **93 1321**	Einteilungsmaterial für Werkzeugschrank 40×28G	**36×24G**	~~229,–~~ **189,–**



Garant GRIDLINE Beistellschrank 30×28 G

Werkzeug-Beistellschrank in 30×28G.
Mit Flügeltüren, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte.
Bestückt mit 2 × Vollauszug-Schubladen 26×20G mit Tragfähigkeit 75 kg.
2 × Auszugboden mit Tragfähigkeit 75 kg.
Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus und Auszugboden nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis: Passende Schubladen 26×20G.

93 2115

Höhe		mm	1025
9GK 93 2115	Flügeltüren-Beistellschrank **mit Abrollrand, mit Schubladen und Auszugboden**	26×20G	~~951,–~~ **675,–**
Höhe		mm	1025
Breite		mm	750
Tiefe		mm	700
Nutzhöhe		mm	900
Schubladen Nutzbreite		mm	650
Schubladen Nutztiefe		mm	500
Schubladen Nutzbreite in G			26
Schubladen Nutztiefe in G			20
Gewicht		kg	121
Bestückung: Schubladen-Fronthöhe mm			75,75
Anzahl Auszugboden			2

75 kg | 100 kg | 1000 kg | 100% | 16G | 250° | 25

Garant GRIDLINE Schränke 20×20 G, mit Schubladen 16×16 G

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Lieferumfang: Schrank inklusive Fachböden und Schublade.

Hinweis: Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.

Höhe		mm	1000
9GI 94 0021	Basisschrank mit Schublade, **Vollblech-Flügeltüren**	16×16G	~~324,–~~ **259,–**
9GI 94 0023	Basisschrank mit Schublade, **Sichtfenster-Flügeltüren**	16×16G	~~(356,–)~~ **(285,–)**
Höhe		mm	1000
Breite		mm	500
Tiefe		mm	500
Breite in G			20
Tiefe in G			20
Nutzhöhe		mm	845
Schubladen Nutzbreite		mm	400
Schubladen Nutztiefe		mm	400
Schubladen Nutzbreite in G			16
Schubladen Nutztiefe in G			16
Anzahl Schubladen			1
Anzahl Fachboden			2
Gewicht		kg	46

94 0023

100 kg | 1000 kg | 250° | 25

Garant GRIDLINE Schränke 30×20 G

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Lieferumfang: Schrank inklusive Fachböden.

Hinweis: Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.

Höhe		mm	2000
9GI 94 0041	Basisschrank mit **Vollblech-Flügeltüren**		~~484,–~~ **387,–**
9GI 94 0043	Basisschrank mit **Sichtfenster-Flügeltüren**		~~(561,–)~~ **(449,–)**
Höhe		mm	2000
Breite		mm	750
Tiefe		mm	500
Breite in G			30
Tiefe in G			20
Nutzhöhe		mm	1845
Anzahl Fachboden			5
Gewicht		kg	86

94 0043



Garant GRIDLINE Schränke 40×20 G

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster.
Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.
Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Lieferumfang: Schrank inklusive Fachböden.

Hinweis: Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.

94 0083

Höhe	mm	2000
9GI 94 0081	Basisschrank mit **Vollblech-Flügeltüren**	~~557,–~~ **446,–**
9GI 94 0083	Basisschrank mit **Sichtfenster-Flügeltüren**	~~693,–~~ **554,–**
Höhe	mm	2000
Breite	mm	1000
Tiefe	mm	500
Breite in G		40
Tiefe in G		20
Nutzhöhe	mm	1845
Anzahl Fachboden		5
Gewicht	kg	102



Garant GRIDLINE Schränke 60×20 G

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster.
Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Haltung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.
Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Lieferumfang: Schrank inklusive Fachböden.

Hinweis: Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.

94 0167

Höhe	mm	2000
9GI 94 0165	Basisschrank mit **Vollblech-Schiebetüren**	~~1071,–~~ **857,–**
9GI 94 0167	Basisschrank mit **Sichtfenster-Schiebetüren**	~~(1266,–)~~ **(1013,–)**
Höhe	mm	2000
Breite	mm	1500
Tiefe	mm	500
Breite in G		60
Tiefe in G		20
Nutzhöhe	mm	1863
Anzahl Fachboden		10
Gewicht	kg	171

GRIDLINE LED Schrankbeleuchtungs-Sets

Komplett-Sets beinhalten alle Komponenten zum Einbau der Schrankinnenraum-Beleuchtung für GridLine Schränke. Enthaltene LED-Leuchten in 2 Längen 570 mm und 870 mm. Steckverbinder sind gesichert gegen Umpolung. Die Leistungsaufnahme ist abhängig von der Anzahl der LED-Leuchten im Set.

Leuchten: Mit 30° Abstrahlwinkel für blendfreie Ausleuchtung.
Integrierte Magnete zur freien Positionierung im Schrankinnenraum.
Nennspannung 24 V/DC, Lichtfarbe ca. 6000 K, CRI 80, Energieklasse A+.
LED-Leuchten Länge 870 mm: Leistungsaufnahme 8,5 W; Lichtstrom 437 lm.
LED-Leuchten Länge 570 mm: Leistungsaufnahme 5,5 W; Lichtstrom 676 lm.

Netzteil: Speziell für LED- und Beleuchtungsanwendungen konzipiert.
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung (auto-recovery).
Eingangsseitig Industriestecker Nr. 928491 Gr. 3 verbaut.
Eingangsspannung 90 – 305 V/AC; Ausgangsspannung 24 V/DC;
Ausgangsstrom 2,5 A; Leistung 60 W; IP67.

Schalter: Beim Öffnen der Tür wird die Beleuchtung automatisch eingeschaltet.
Fertig verdrahtete Einheit für einfache Montage.

Stromführungsschiene: Intelligentes Kabelmanagement ermöglicht höhenvariable Anbringung der Leuchten. Montage durch integrierten Magnetstreifen. Gekennzeichnete Drehstecker. Nicht bei Sets Nr. 940501.

Verkabelung: Verbindungskabel zwischen den einzelnen Komponenten und Anschlusskabel mit deutschem SchuKo-Stecker Nr. 928640 Gr. DE/2.
Anzahl und Art der Verbindungskabel variiert je nach Set.

Beleuchtungs-Set enthält eingebaute LED-Leuchten, diese können nicht ausgetauscht werden.

Hinweis:
- Es dürfen maximal 6 Leuchten Länge 870 mm oder 9 Leuchten Länge 570 mm an einem Netzteil angeschlossen werden.
- Das System ist nicht dimmbar.
- Alle Sets mit deutschem SchuKo Stecker. Für andere Länder bitte passendes Anschlusskabel Nr. 928640 separat bestellen.
- Schaltereinbau bei Schränken Breite 20G nicht möglich.
- Nicht für Rollladenschränke geeignet.

Anwendungsbeispiel

GridLine Beleuchtungs-Set Basic

Beleuchtungs-Sets für seitliche Beleuchtung des Schrankinnenraums.
Die Leuchten werden seitlich am Schrankkorpus angebracht. Durch Zusammenstecken von 2 Leuchten wird eine Ausleuchtung über die komplette Höhe des Schrankes erreicht.
Sets sind auf unsere GridLine Schränke zugeschnitten und dürfen nur in diesen eingebaut werden.
Basic Sets für die seitliche Beleuchtung des Schrankinnenraums.

Lieferumfang: LED-Leuchten, Schaltnetzteil, Schalter, Verkabelung.

Hinweis:
- Sets nur für Flügeltürschränke geeignet.

für Schrankhöhe		mm	2000
IP54 **94 0501**	Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit **Flügeltüren**		~~139,–~~ **122,–**
Leistungsaufnahme		W	35
Lichtstrom		lm	2700
Energieeffizienzklasse			A+
Bestückung: Anzahl Leuchten 870 mm			4

Anwendungsbeispiel:
Anbringung der Leuchten seitlich am Schrankkorpus

GridLine Beleuchtungs-Set Extended

Beleuchtungs-Set für **fachweise** Beleuchtung des Schrankinnenraumes.
Die Leuchten werden unterhalb des Fachbodens angebracht und über die Stromführungsschiene angeschlossen. Sets sind auf unsere bestückten GridLine Schränke zugeschnitten und dürfen nur in diesen eingebaut werden.
Extended Sets für Einzelfach-Ausleuchtung des Schrankinnenraumes.
Lieferumfang: LED-Leuchten, Schaltnetzteil, Stromführungsschiene, Schalter, Verkabelung.

für Schrankhöhe		mm	2000
GI 94 0510	Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit **Flügeltüren, Breite 30G**		~~188,–~~ **165,–**
Leistungsaufnahme		W	34
Lichtstrom		lm	2620
Energieeffizienzklasse			A+
Bestückung: Anzahl Leuchten 570 mm			6

für Schrankhöhe		mm	2000
GI 94 0511	Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit **Flügeltüren, Breite 40G**		~~212,–~~ **167,–**
Leistungsaufnahme		W	52
Lichtstrom		lm	4050
Energieeffizienzklasse			A+
Bestückung: Anzahl Leuchten 870 mm			6

für Schrankhöhe		mm	2000
GI 94 0514	Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit **Schiebetüren, Breite 60G**		~~376,–~~ **331,–**
Leistungsaufnahme		W	67
Lichtstrom		lm	5240
Energieeffizienzklasse			A+
Bestückung: Anzahl Leuchten 570 mm			12

Anwendungsbeispiel:
Anbringung der Leuchten unterhalb des Fachbodens.

Garant GRIDLINE Zubehör für Schränke

3-seitige verzinkte Lochwand aus Stahlblech mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Diese finden Sie im Teil 95.
Lochwand lässt sich in 1000 mm und 2000 mm breiten Systemschränken unterbringen.
Höhe =560 mm, somit können in einem 2000 mm hohen Schrank bis zu 3 Lochwände übereinander eingebracht werden.

Passend für: Schränke Nr. 940081 – 940103,
Nr. 940111 – 940113 Nr. 940205 – 94217,
Nr. 940841 – 940849, Nr. 940905 – 940907.

Hinweis: Lochwand an Perforation nicht mehrfach knicken.

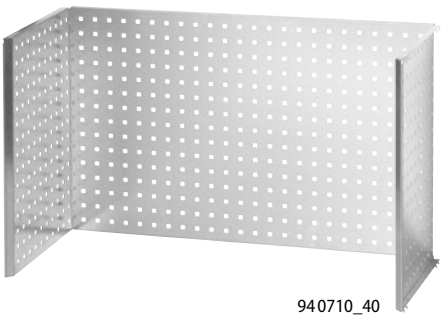

94 0710_40

Anwendungsbeispiel

für Schrankbreite in G			40
GI 94 0710	Lochwand für Schränke		~~(143,–)~~ **(125,84)**
Höhe		mm	575



Garant GRIDLINE Großraumschränke, Tiefe 28 G

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Lieferumfang: Schrank inklusive Fachböden.

Hinweis: Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

94 1023_2000

94 1045_2000

GridLine Großraumschränke Breite 40 G

Höhe		mm	2000
IGG 94 1021	Großraum-Basisschrank mit **Vollblech-Flügeltüren**		~~622,–~~ **498,–**
IGG 94 1023	Großraum-Basisschrank mit **Sichtfenster-Flügeltüren**		~~(741,–)~~ **(593,–)**
Höhe		mm	2000
Breite		mm	1000
Tiefe		mm	700
Breite in G			40
Tiefe in G			28
Nutzhöhe		mm	1845
Anzahl Fachboden			4
Gewicht		kg	146

GridLine Großraumschränke Breite 60 G

Höhe		mm	2000
IGG 94 1045	Großraum-Basisschrank mit **Vollblech-Schiebetüren**		~~(1236,–)~~ **(989,–)**
IGG 94 1047	Großraum-Basisschrank mit **Sichtfenster-Schiebetüren**		~~(1422,–)~~ **(1138,–)**
Höhe		mm	2000
Breite		mm	1500
Tiefe		mm	700
Breite in G			60
Tiefe in G			28
Nutzhöhe		mm	1863
Anzahl Fachboden			8
Gewicht		kg	239



GRID LINE

Garant GRIDLINE Akkuladeschränke, Tiefe 20 G

Akkuladeschrank mit **FI-Sicherungskasten** und **Lüfter.**
Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m³ / h).
Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze.
Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Lieferumfang: Schrank inklusive 2 gelochten Akkulade-Fachböden.
Anschlussstecker 16 A / 400 V 5-polig mit 3 m Zuleitung und **Messprotokoll.**
4 × 6fach-Steckdosenleiste.

Gr. 2000/DE – Zusätzlich 2 Fachböden Nr. 940550 Gr. 40 und 1 Schublade Nr. 940642 Gr. 125.

Hinweis:	Deutsche Steckdosenversion.

FI-Sicherungskasten

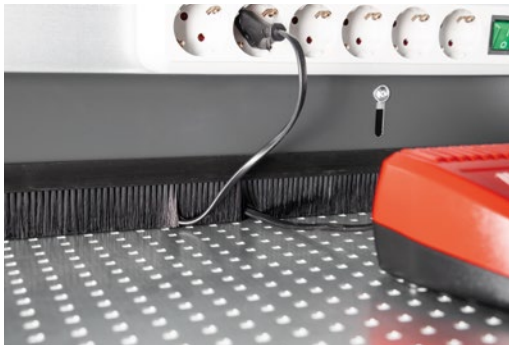

Gelochte Akkulade-Fachböden für mehr Sicherheit und Bürstenleiste für sauberes Kabelmanagement.

Anwendungsbeispiel 94 4503_2000/DE

Höhe	mm	2000/DE
9GI 94 4501	Akkuladeschrank mit **Vollblech-Flügeltüren**	~~(1498,–)~~
		(1243,–)
9GI 94 4503	Akkuladeschrank mit **Sichtfenster-Flügeltüren**	~~(1620,–)~~
		(1345,–)
Höhe	mm	2000
Breite	mm	1000
Tiefe	mm	500
Breite in G		40
Tiefe in G		20
Nutzhöhe	mm	1845
Anzahl Steckplätze		24
Gewicht	kg	120



Garant GRIDLINE Putzmittelschränke Tiefe 20 G

Universalschrank zur Aufbewahrung von Putzmitteln, Reinigungsgeräten und Kleidung.
Aufnahme von verzinkten Fachböden im 25-mm-Raster möglich.
Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene®-Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar. Nivelliersockel mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Putzmittelgehäuse zum Einhängen. Fachbodentragfähigkeit 25 kg. Lochung am Putzmittelgehäuse zur **Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern** geeignet (in Gruppe 95).

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis: Putzmittelschränke sind maßlich kompatibel mit allen GridLine Schränken Tiefe 20G und können beliebig mit diesen kombiniert werden.
Weiteres Zubehör wie Fachböden und Schubladen finden Sie in Gruppe 94.

Putzmittelschränke mit Fachböden

Lieferumfang:

98 7030 – Praktische Unterteilung mit 4 Fachböden Breite 13G.
98 7031 Gr. 2000-1 – Praktische Unterteilung mit 3 Fachböden Breite 20G.
Zusätzlicher Fachboden Breite 20G mit Kleiderhakenleiste Nr. 940610 Gr. 20 (mit 4 Haken).

Anwendungsbeispiel 98 7030_2000-1

Anwendungsbeispiel 98 7031_2000-1

Höhe mm / Typ		2000-1
98 7030	Putzmittelschrank 30×20G mit **Vollblech-Flügeltüren**	~~(509,–)~~ **(422,–)**
Höhe	mm	2000
Breite	mm	750
Tiefe	mm	500
Nutzhöhe	mm	1840
Breite in G		30
Tiefe in G		20
Gewicht	kg	78

Höhe mm / Typ		2000-1
98 7031	Putzmittelschrank 40×20G mit **Vollblech-Flügeltüren**	~~(609,–)~~ **(505,–)**
Höhe	mm	2000
Breite	mm	1000
Tiefe	mm	500
Nutzhöhe	mm	1840
Breite in G		40
Tiefe in G		20
Gewicht	kg	84

Putzmittelschränke mit Fachböden und Schubladen

Lieferumfang:

Gr. 2000-2 – Praktische durchgehende Unterteilung mit 4 Fachböden Breite 20G,
1 × Schublade Nr. 940640 Gr. 100,
2 × Schublade Nr. 940640 Gr. 150.

Gr. 2000-3 – Praktische Unterteilung mit 4 Fachböden Breite 20G,
2 × Schublade Nr. 940640 Gr. 125,
1 × Fachboden Nr. 940550 Gr. 40,
2 × Schublade Nr. 940642 Gr. 125.

Lochwandraster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern.

Anwendungsbeispiel 98 7031_2000-2

Anwendungsbeispiel 98 7031_2000-3

Höhe mm / Typ		2000-2	2000-3
9GI **98 7031**	Putzmittelschrank 40×20G mit **Vollblech-Flügeltüren**	~~(879,–)~~ **(703,–)**	~~(999,–)~~ **(799,–)**
Höhe	mm	2000	
Breite	mm	1000	
Tiefe	mm	500	
Nutzhöhe	mm	1840	
Breite in G		40	
Tiefe in G		20	
Gewicht	kg	84	90

Garant GRIDLINE Matte

GridLine Matte aus Naturkautschuk zum Einlegen in Schubladen.
Das ausgeprägte GridLine Raster verhindert das Rollen von zylindrischen Bauteilen und dient zur Verrastung von **easyPick Kleinteilebehältern Nr. 951210 und Nr. 951215** und **Mulden Nr. 951415 und Nr. 951425** auf der Matte.
Matten-Stärke 2 mm in Rillen, 4 mm an Erhebungen.

Norm: REACH-Vorschriften werden erfüllt.

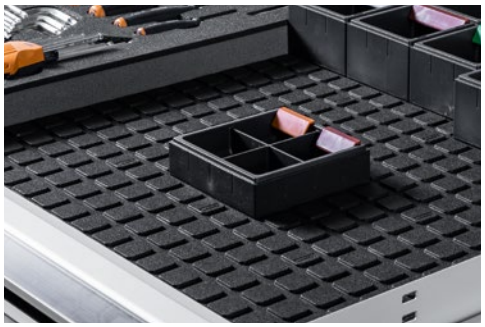

Anwendungsbeispiel

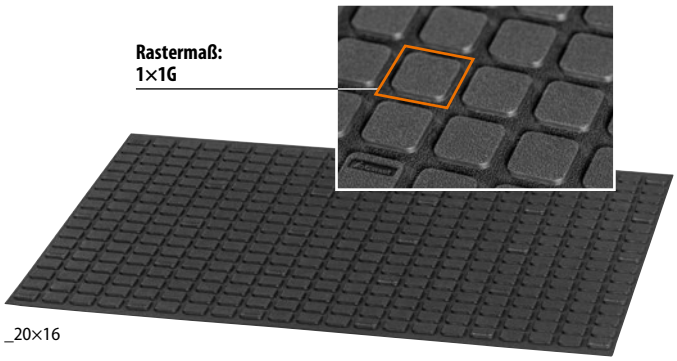

_20×16

_26×20

Abmessung in G		20×16	20×20	26×20	26×24	36×24	Stärke mm
9GB 95 1830	Matte für Schubladen	~~8,75~~ 7,60	~~10,95~~ 9,50	~~14,25~~ 12,40	~~16,95~~ 14,80	~~24,–~~ 20,90	2 – 4
Breite	mm	500	500	650	650	900	
Tiefe	mm	400	500	500	600	600	
Breite in G		20	20	26	26	36	
Tiefe in G		16	20	20	24	24	
passend für Schubladen in G		20×16G	20×20G	26×20G	26×24G	36×24G	

Rillengummi- / Antirutsch-Matten

Matte mit Noppenstruktur aus PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Sehr hohe Rutsch- und Reißfestigkeit. Farbe anthrazit.

Norm: DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung);
VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten).
REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Verwendung: Zum Einlegen in Schubladen. Als Sicherung gegen Verrutschen und zur schonenden Lagerung der Werkzeuge.

Hinweis: Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.



Detail

Abmessung in G		20×16	20×20	26×20	26×24	36×24	Stärke mm
96M 95 1885	Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, **5-teilig**	~~35,50~~ 31,90	~~39,10~~ 35,20	~~47,90~~ 43,10	~~52,–~~ 46,80	~~73,80~~ 66,40	2 – 3
Breite	mm	500	500	650	650	900	
Tiefe	mm	400	500	500	600	600	
Breite in G		20	20	26	26	36	
Tiefe in G		16	20	20	24	24	
passend für Schubladen in G		20×16G	20×20G	26×20G	26×24G	36×24G	

20G 16G

GRID LINE

Hartschaum Basis-Sortimente (für eine komplette Schublade des Werkstattwagens)

Passend für: Werkstattwagen Nr. 914520 – 914582.

LD 45 30 100 mm

Anzahl der Werkzeuge		23
91A **95 5001** GARANT Werkstatt-Sortiment		~~468,–~~ **346,–**
Breite	mm	500
Tiefe	mm	400
Breite in G		20
Tiefe in G		16
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955001		1 St.
GARANT Digitaler Messschieber IP54 Nr. 412680 Gr. 150		1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462210 Gr. 3		1 St.
GARANT Leichtmetall Wasserwaage Nr. 467020 Gr. 250		1 St.
GARANT Ring-Maulschlüssel Nr. 613600 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19		je 1 St.
GARANT Schlitz-Schraubendreher Nr. 660030 Gr. 3,5; 5,5; 6,5		je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667690 Gr. 1; 2; 3		je 1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180		1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250		1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 200		1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160		1 St.
GARANT Universal-Messer mit 2K-Griff mit 3 Klingen Nr. 845020		1 St.

LD 45 30

Anzahl der Werkzeuge		34
91A **95 5003** GARANT Werkstatt-Sortiment		~~369,–~~ **273,–**
Breite	mm	500
Tiefe	mm	400
Breite in G		20
Tiefe in G		16
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955003		1 St.
GARANT Ring-Maulschlüssel Nr. 613600 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19		je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar Nr. 640025 Gr. 1/2		1 St.
GARANT Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641029 Gr. 130; 255		je 1 St.
GARANT Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641329 Gr. 295		1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 641629 Gr. 1/2		1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 642325 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24		je 1 St.
GARANT 12-kant-Einsatz lang Nr. 642529 Gr. 17; 19; 21		je 1 St.
GARANT Schlitz-Schraubendreher Nr. 660030 Gr. 3,5; 5,5		je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667690 Gr. 1; 2		je 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300		1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180		1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250		1 St.

LD 45 30 | 100 mm

Anzahl der Werkzeuge		23
91A 95 5013	Werkstatt-Sortiment	~~207,–~~ 153,–
Breite	mm	500
Tiefe	mm	400
Breite in G		20
Tiefe in G		16
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955013		1 St.
HOLEX Messschieber Nr. 410200 Gr. 150		1 St.
HOLEX Rollbandmaß Nr. 462010 Gr. 3		1 St.
HOLEX Aluminium-Wasserwaage Nr. 467435 Gr. 300		1 St.
HOLEX Ring-Maulschlüssel Nr. 613950 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19		je 1 St.
HOLEX Schlitz-Schraubendreher Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5; 7		je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 1; 2; 3		je 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 703000 Gr. 180		1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706151 Gr. 250		1 St.
HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713600 Gr. 200		1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725250 Gr. 160		1 St.
GARANT Universal-Messer Nr. 845020		1 St.

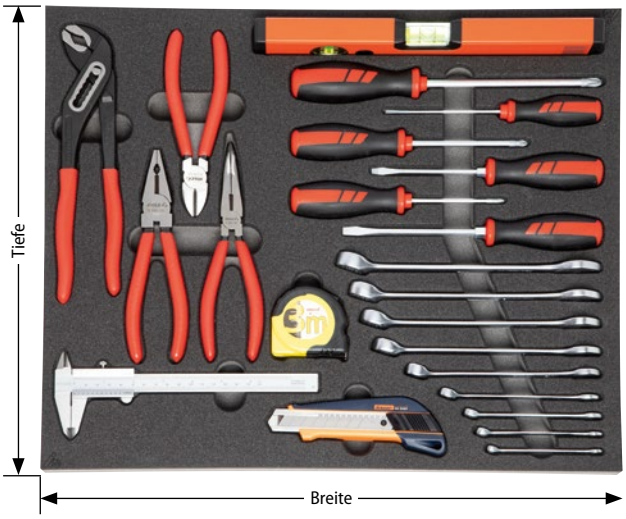

LD 45 30 | ½″

Anzahl der Werkzeuge		36
91A 95 5017	HOLEX Werkstatt-Sortiment	~~269,–~~ 199,–
Breite	mm	500
Tiefe	mm	400
Breite in G		20
Tiefe in G		16
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955017		1 St.
HOLEX Ring-Maulschlüssel Nr. 613950 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19		je 1 St.
HOLEX Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640190 Gr. 1/2		1 St.
HOLEX Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641020 Gr. 130; 255		je 1 St.
HOLEX Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641320 Gr. 295		1 St.
HOLEX Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 641620 Gr. 1/2		1 St.
HOLEX 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24		je 1 St.
HOLEX 12-kant-Einsatz lang 1/2 Zoll Nr. 642520 Gr. 17; 19; 21		je 1 St.
HOLEX Schlitz-Schraubendreher mit Kraftheft Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5		je 1 St.
HOLEX kurzer Schlitz-Schraubendreher Nr. 664201 Gr. 5,5		1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 1; 2		je 1 St.
HOLEX kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 2		1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 703000 Gr. 180		1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706151 Gr. 250		1 St.
HOLEX Schlosserhammer Nr. 750125 Gr. 300		1 St.

LD 45 30 | ¼″ | ½″ | 100 mm

Anzahl der Werkzeuge		82
91A 95 5025	HOLEX Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll	~~255,–~~ 194,–
Breite	mm	500
Tiefe	mm	400
Breite in G		20
Tiefe in G		16
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955025		1 St.
HOLEX Steckschlüssel-Sortiment Nr. 630002 Gr. 82		1 St.

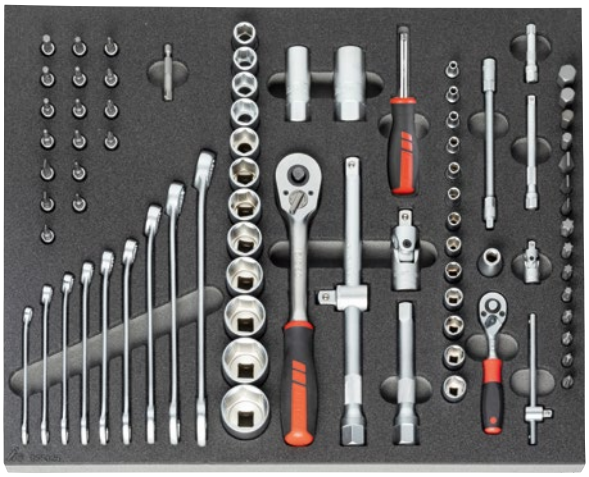

Anwendungsbeispiel

LD 45 / 50 — 125 mm

Anzahl der Werkzeuge		62
91A **95 5028**	Garant Universal Akkuschrauber-Sortiment	~~157,–~~ **119,–**
Breite	mm	500
Tiefe	mm	400
Breite in G		20
Tiefe in G		16
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955028		1 St.
GARANT Bits-Sortiment 61-teilig Nr. 676040		1 St.
GARANT easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951211 Gr. 3×3/1		2 St.

20G 16G

GRID LINE

Hartschaum Basis-Sortimente (für mehrere Schubladen des Werkstattwagens)

Passend für: Werkstattwagen Nr. 914520 – 914582.

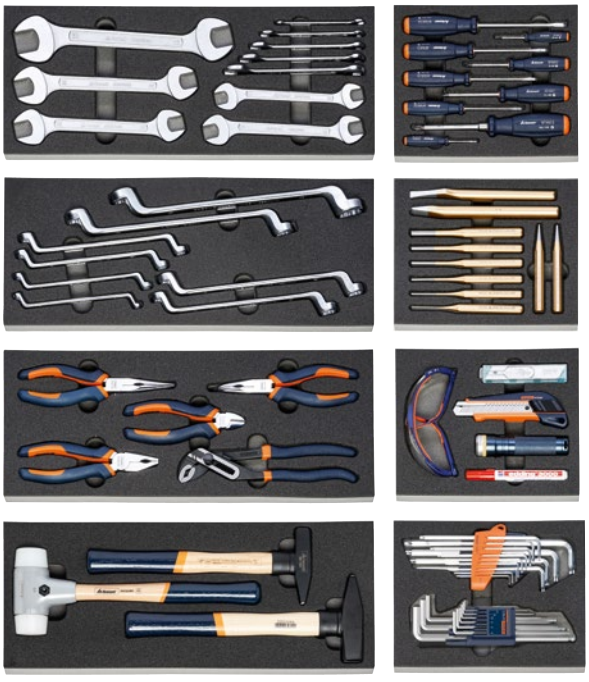

Typ		G1
91A **95 5051**	Garant Werkzeug-Ordnungssystem-Sortiment **für 3 Schubladen**	~~597,–~~ **454,–**
Lieferumfang: Doppelmaulschlüssel-Satz Nr. 952422 Gr. 10		1 St.
Doppel-Ringschlüssel-Satz Nr. 952443 Gr. 8		1 St.
Schraubendreher-Sortiment Nr. 953391 Gr. 9		1 St.
Zangen-Sortiment Nr. 954201 Gr. 5		1 St.
Hammer-Sortiment Nr. 954665 Gr. 3		1 St.
Meißel-, Durchschläger-, Splintentreiber-Sortiment Nr. 954652 Gr. 10		1 St.
Werkstatt-Zubehör-Sortiment Nr. 954852 Gr. 5		1 St.
6-kant-Winkelschraubendreher für Torx® Nr. 953141 Gr. 22		1 St.

Typ		H1
91A **95 5061**	HOLEX Werkzeug-Ordnungssystem-Sortiment **für 2 Schubladen**	~~369,–~~ **280,–**
Lieferumfang: Ring-Maulschlüssel-Satz Nr. 952435 Gr. 19		1 St.
Schraubendreher-Sortiment Nr. 953444 Gr. 11		1 St.
Zangen-Sortiment Nr. 954207 Gr. 5		1 St.
Steckschlüssel-Sortiment Nr. 953704 Gr. 20		1 St.
6-kant-Winkelschraubendreher-Sortiment Nr. 953147 Gr. 17		1 St.

LD 45 30 | 20G 20G | 100 mm

GRID LINE

Hartschaum Basis-Sortimente für eine komplette Schublade Nutzfläche 20×20G)

Passend für: GridLine Ready-to-go Werkbänke,
GridLine vario Werkbänke mit Gehäuse 24G,
GridLine Gehäuse 24G,
GridLine Werkzeugschränke 24×24G,
GridLine Schubladen 20×20G,
GridLine XL ToolCar Nr. 914590.

¼″

Anzahl der Werkzeuge		22
91A **95 5071** Garant Werkstatt-Sortiment		~~321,–~~ **244,–**
Breite	mm	500
Tiefe	mm	500
Breite in G		20
Tiefe in G		20
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955071		1 St.
GARANT Messschieber Nr. 410100 Gr. 150		1 St.
GARANT Bügelmessschraube Nr. 420402 Gr. 0 – 25		1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5		1 St.
GARANT Wasserwaage Nr. 467010 Gr. 250		1 St.
GARANT Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19		je 1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Haltekugel Nr. 627132 Gr. 9		1 St.
GARANT Schlitz-Schraubendreher Nr. 660030 Gr. 2,5; 4; 5,5		je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667690 Gr. 1; 2		je 1 St.
GARANT Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet Nr. 676663 Gr. 10		1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 160		1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160		1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 200		1 St.
GARANT Arbeitsschere Nr. 769240 Gr. 175		1 St.
GARANT Zangenschlüssel Nr. 813501 Gr. 180		1 St.
GARANT Universal-Messer Nr. 845020		1 St.

Anzahl der Werkzeuge		26
91A **95 5081** HOLEX Werkstatt-Sortiment		~~309,–~~ **229,–**
Breite	mm	500
Tiefe	mm	500
Breite in G		20
Tiefe in G		20
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955081		1 St.
HOLEX LED-Taschenlampe Nr. 081534 Gr. BLACK		1 St.
HOLEX Digitaler Messschieber ABS Nr. 412821 Gr. 150		1 St.
HOLEX Bügelmessschraube Nr. 420200 Gr. 0 – 25		1 St.
HOLEX Rollbandmaß Nr. 462010 Gr. 3		1 St.
HOLEX Wasserwaage Nr. 467435 Gr. 300		1 St.
HOLEX Doppelmaulschlüssel Nr. 610950 Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22		je 1 St.
HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627225 Gr. 9		1 St.
HOLEX Schlitz-Schraubendreher mit Kraftheft Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5; 8		je 1 St.
HOLEX Kurzer Schlitz-Schraubendreher Nr. 664201 Gr. 5,5		1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips mit Kraftheft Nr. 668401 Gr. 1; 2; 3		je 1 St.
HOLEX Kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 2		1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 160		1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 250		1 St.
HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713195 Gr. 160		1 St.
HOLEX Schlosserhammer Nr. 750125 Gr. 300		1 St.

LD 45 30 | 8G | 24G

Hartschaum Messwerkzeuge

GRID LINE

Passende Hartschäume für GARANT GridLine 7S-Werkzeugschränke mit Schubladen 36×24 G

Anzahl der Werkzeuge		8
91A **95 2083**	Messwerkzeug-Sortiment	~~150,–~~ **111,–**
Breite	mm	200
Tiefe	mm	600
Breite in G		8
Tiefe in G		24
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952083		1 St.
HOLEX Messschieber Nonius Nr. 410200 Gr. 150		1 St.
HOLEX Anschlagwinkel Nr. 452600 Gr. 150×100		1 St.
HOLEX Winkelmesser Nr. 453000 Gr. 120×150		1 St.
HOLEX Hartmetall-Reißnadel Nr. 458800		1 St.
HOLEX Stahlmaßstab Nr. 461805 Gr. 300		1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5		1 St.
WIHA Kunststoff-Gliedermaßstab Nr. 466200 Gr. 2		1 St.
HOLEX Wasserwaage mit Magnet Nr. 467436 Gr. 400		1 St.

LD 45 30 | 10G | 24G

HOLEX Hartschaum Schraubenschlüssel (Ring- und Maulschlüssel)

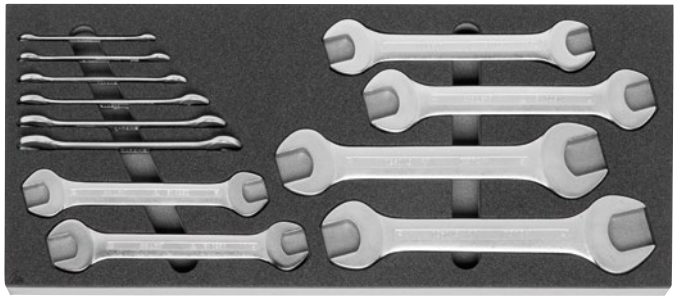

Anzahl der Werkzeuge		12
91A **95 2535**	Doppelmaulschlüssel-Satz	~~90,–~~ **67,–**
Breite	mm	250
Tiefe	mm	600
Breite in G		10
Tiefe in G		24
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952535		1 St.
HOLEX Doppelmaulschlüssel-Satz Nr. 610960 Gr. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13)		1 St.

LD 45 30 | 10G | 24G

HOLEX Hartschaum 6-kant Schraubendreher

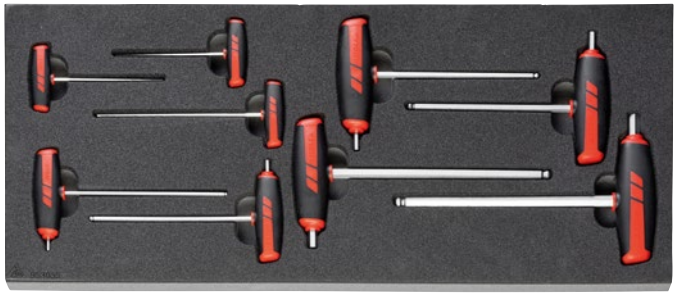

Anzahl der Werkzeuge		9
91A **95 3035**	6-kant Schraubendreher-Sortiment mit Quergriff	~~75,–~~ **56,–**
Breite	mm	250
Tiefe	mm	600
Breite in G		10
Tiefe in G		24
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953035		1 St.
HOLEX 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff Nr. 627481 Gr. 2; 2,5; 3		je 1 St.
HOLEX 6-kant-Schraubendreher mit Kugelkopf Nr. 627484 Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10		je 1 St.

LD 45 30 | 10G | 24G

HOLEX Hartschaum Schraubendreher (Schlitz und Phillips)

Anzahl der Werkzeuge		17
91A **95 3551**	Schraubendreher-Sortiment	~~92,–~~ **68,–**
Breite	mm	250
Tiefe	mm	600
Breite in G		10
Tiefe in G		24
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953551		1 St.
HOLEX Schlitz-Schraubendreher Nr. 660701 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10		je 1 St.
HOLEX Kurzer Schraubendreher Nr. 664201 Gr. 4; 5,5; 6,5		je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 0; 1; 2; 3		je 1 St.
HOLEX Kurzer Schraubendreher Nr. 668471 Gr. 1; 2		je 1 St.

LD 45 30 | 10G | 24G

Hartschaum Feilen

Passende Hartschäume für GARANT GridLine 7S-Werkzeugschränke mit Schubladen 36×24 G

GRID LINE

Anzahl der Werkzeuge		7
91A 95 2263	Werkstattfeilen-Sortiment	~~75,–~~ 57,–
Breite	mm	250
Tiefe	mm	600
Breite in G		10
Tiefe in G		24
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952263		1 St.
Feilen-Satz 5-teilig Nr. 517411 Gr. 250		1 St.
Drahtbürste Nr. 575000 Gr. 3		1 St.
Feilenbürste Nr. 576000 Gr. 115×40		1 St.

LD 45 30 | 8G | 24G

GARANT Hartschaum Schraubendreher für Torx® Schrauben

Anzahl der Werkzeuge		31
91A 95 3201	Schraubendreher-Sortiment	~~155,–~~ 118,–
Breite	mm	200
Tiefe	mm	600
Breite in G		8
Tiefe in G		24
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953201		1 St.
GARANT Winkelschraubendreher-Satz für Torx® Nr. 625025 Gr. 13		1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627132 Gr. 9		1 St.
GARANT Schraubendreher Nr. 660030 Gr. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5		je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667690 Gr. 00; 0; 1; 2		je 1 St.

LD 45 30 | 8G | 24G

GARANT Hartschaum Zangen

Anzahl der Werkzeuge		5
91A 95 4231	Zangen-Sortiment	~~111,–~~ 84,40
Breite	mm	200
Tiefe	mm	600
Breite in G		8
Tiefe in G		24
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954231		1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180		1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250		1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 200		1 St.
GARANT Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713440 Gr. 200		1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160		1 St.

LD 45 30 | 8G | 24G

GARANT Hartschaum Schlagwerkzeuge

Anzahl der Werkzeuge		3
91A 95 4672	Hammer-Sortiment	~~77,–~~ 58,50
Breite	mm	200
Tiefe	mm	600
Breite in G		8
Tiefe in G		24
Lieferumfang: Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954672		1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300; 500		je 1 St.
GARANT Rückschlagfreier Kunststoffhammer Nr. 754750 Gr. 40		1 St.

Werkstattwagen – Assistent

Robuster Werkstattwagen in doppelwandiger Konstruktion.
Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre.
Schubladen mit Selbsteinzug. Arbeitsfläche komplett abgedichtet, Wageninnere vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.
2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.
Mit lösemittelbeständiger Kunststoff-Arbeitsfläche.

Lackierung: Blau

91 8275_179N-7

Typ		179N-7
93H 91 8275	Werkstattwagen Assistent 179N	~~(1204,–)~~ **(899,–)**
Höhe	mm	1020
Breite	mm	785
Tiefe	mm	518
Schubladen Nutzbreite	mm	522
Schubladen Nutztiefe	mm	398
Gewicht	kg	90
Bestückung: Anzahl×Schubladen-Fronthöhe mm		5×81 / 2×166

Multifix Wandschiene

Multifunktionsschiene in schlanker Ausführung aus Aluminium.
Stärke der Schiene 10 mm. Zur Wandmontage geeignet.
Zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, Sichtlagerboxen, Magnethaltern und Shadowboards.
Schienen können über Wandhalterung miteinander verbunden werden.

Passend für: Schraubmontage an Beton- oder Holzwänden, Stahlblechen und Arbeitsplatten.

Lieferumfang: Inklusive Wandbefestigung (Schrauben, Dübel, Klebepads), und seitlichen Abdeckkappen.

Gr. 500 – Inklusive 2 Wandhalterungen.

Gr. 1000; 1500 – Inklusive 3 Wandhalterungen.

Hinweis: Haken und Halter in schmaler Ausführung nur bedingt geeignet.

95 5350_500

95 5350_1500

Einfaches Aufschieben der Schiene auf Wandhalterung. Zwei Schienen können so verbunden werden.

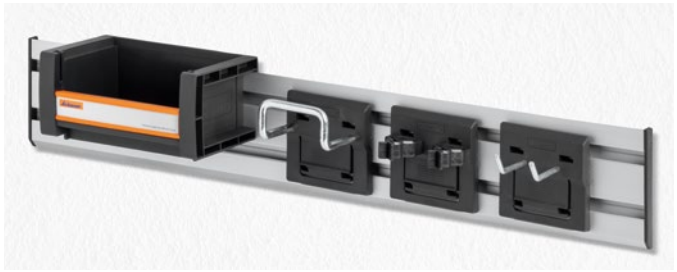

Anwendungsbeispiel

Breite	mm	500	1000	1500
91F 95 5350	Multifix Wandschiene	~~37,50~~ **30,–**	~~48,30~~ **39,–**	~~62,–~~ **49,–**
Höhe	mm		83	
Breite	mm	500	1000	1500
Tiefe	mm		10	
Tragfähigkeit	kg		20	
Gewicht	kg	0,5	0,9	1,3

Garant Easyfix Stahldrahthaken

Gr. 260×60 – Anwendungsbeispiel

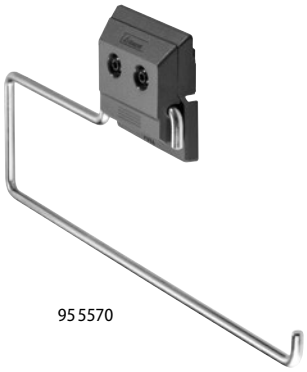

95 5570

Typ			260×60
91F 95 5570	Easyfix Rollenhalter	Ø 6 mm	~~11,50~~ 8,90
Nutzhöhe		mm	60
Nutzbreite		mm	260
Stahldraht-Ø		mm	6

new



Anwendungsbeispiel

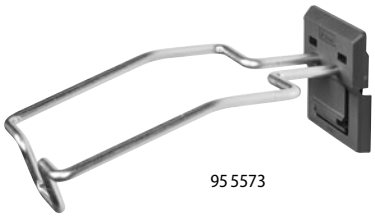

95 5573

passend für Bandbreite		mm	50	75
91F 95 5573	Easyfix Packbandabroller-Halter	Ø 6 mm	~~11,70~~ 9,–	~~12,50~~ 9,60
Tiefe		mm	190	
Nutzhöhe		mm	67	
Nutzbreite		mm	87	112
Stahldraht-Ø		mm	6	

new

Anwendungsbeispiel

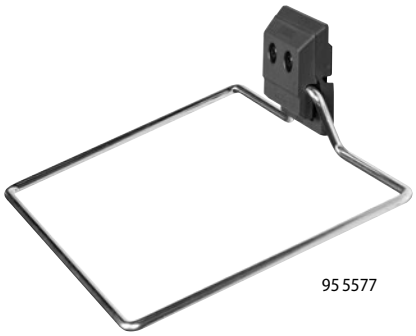

95 5577

Stahldrahthaken zum Einhängen von Müllbeuteln bis zu einem Volumen von 25 Litern.

passend für Müllbeutel		Liter	25
91F 95 5577	Easyfix Mülbeutelhalter	Ø 6 mm	~~11,85~~ 9,10
Tiefe		mm	185
Nutzhöhe		mm	67
Nutzbreite		mm	275
Stahldraht-Ø		mm	6

Anwendungsbeispiel Gr. 1

95 5580

Spenderbox-Halter geeignet für Einmalhandschuhe, Gehörstöpsel, Kosmetiktücher, etc. Der Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden, so dass Boxen fest eingespannt sind und nicht verrutschen. Stahldraht kann in der Kunststoffhalterung umgesteckt werden (vier mögliche Drahtpositionen).

Passend für:

Gr. 1 – Boxengröße Tiefe 55 – 75 mm.

Lieferumfang: Alle dazugehörigen Grundplatten.

Typ			1
91F 95 5580	Easyfix Spenderbox-Halter	Ø 6 mm	~~18,80~~ 14,50
Höhe		mm	128
Breite		mm	220
Nutztiefe		mm	75
Stahldraht-Ø		mm	6

Easyfix Kunststoffhalter für Lagerung / Bereitstellung

Lieferumfang: Alle dazugehörigen Grundplatten.

Anwendungsbeispiel

95 5770

Innen-∅		mm	90
91F 95 5770	Easyfix Flaschen-/Dosenhalter		~~10,85~~
			8,35
Innen-∅		mm	90

Niedrige Kunststoffbox zur Aufbewahrung von Kleinteilen.

95 5780

Breite		mm	147
91F 95 5780	Easyfix Kunststoffbox niedrig		~~11,60~~
			8,90
Höhe		mm	76
Breite		mm	147
Tiefe		mm	100
Nutzhöhe		mm	38

95 5790_74

Inhalt:
Gr. 296 – Inklusive 3 herausnehmbaren Trennwänden.

Anwendungsbeispiel

95 5790_296

Breite		mm	74	296
91F 95 5790	Easyfix Kunststoffbox		~~6,90~~	~~16,30~~
			5,30	**12,60**
Höhe		mm	75	
Breite		mm	74	296
Tiefe		mm	100	

Anwendungsbeispiel Gr. 25

Passend für: GARANT easyPick Kleinteilebehälter.
Gr. 25 – easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210 Höhe 25 mm.
Gr. 50 – easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251 Höhe 50 mm.

Hinweis: Für größere GARANT easyPick Kleinteilebehälter ab 8G können mehrere Halter nebeneinander verwendet werden.

Anwendungsbeispiel Gr. 50

new

95 5815_25

95 5815_50

passend für easyPick Höhe		mm	25	50
91F 95 5815	Easyfix Halter für easyPick Kleinteilebehälter		~~2,91~~	~~3,09~~
			2,25	**2,40**
Höhe		mm	100	
Breite		mm	72	
Tiefe		mm	20	

Garant Easyfix Sortimente

Inhalt:

95 5850 –
- 3× Werkzeughalter 45° Nr. 955505 Gr. 30;
- 4× Werkzeughalter 45° Nr. 955505 Gr. 50;
- 2× Werkzeughalter 45° Nr. 955505 Gr. 100;
- 2× Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 955520 Gr. 50;
- 4× Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 955540 Gr. 50;
- 2× Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 955540 Gr. 100;
- 2× Werkzeughalter 90° Nr. 955560 Gr. 30;
- 2× Werkzeughalter 90° Nr. 955560 Gr. 50;
- 2× Zangenhalter gerade Nr. 955585 Gr. 60;
- 1× Universalhalter 45° Nr. 955590 Gr. 75;
- 1× Universalhalter 90° Nr. 955600 Gr. 30×25;
- 1× Werkzeugklemme Nr. 955655 Gr. 20;
- 1× Werkzeugklemme doppelt Nr. 955660 Gr. 10/10;
- 1× Werkzeugklemme doppelt Nr. 955660 Gr. 15/15

95 5860 –
- 2× Einzelhaken Nr. 955630 Gr. 32
- 2× Einzelhaken Nr. 955630 Gr. 62
- 1× Doppelhaken Nr. 955635 Gr. 32
- 1× Doppelhaken Nr. 955635 Gr. 62
- 2× Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 10
- 2× Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 15
- 2× Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 20
- 1× flexibler Klemmhalter Nr. 955665 Gr. 18–26
- 1× Schraubendrehhalter Nr. 955670 Gr. 3
- 1× Schraubendrehhalter Nr. 955670 Gr. 2
- 1× Zangenhalter Nr. 955710 Gr. 1
- 1× Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 74
- 1× Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 296

iF DESIGN AWARD 2015

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

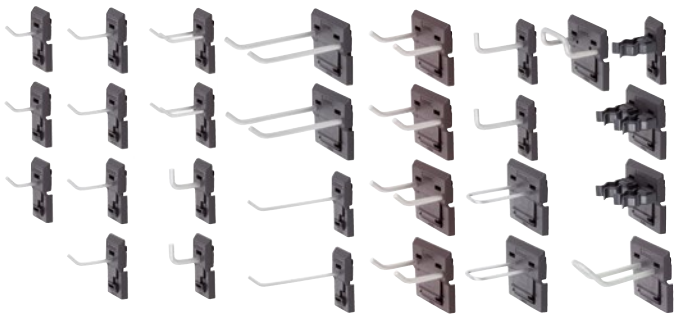

Alle Easyfix-Halter und -Haken im Überblick

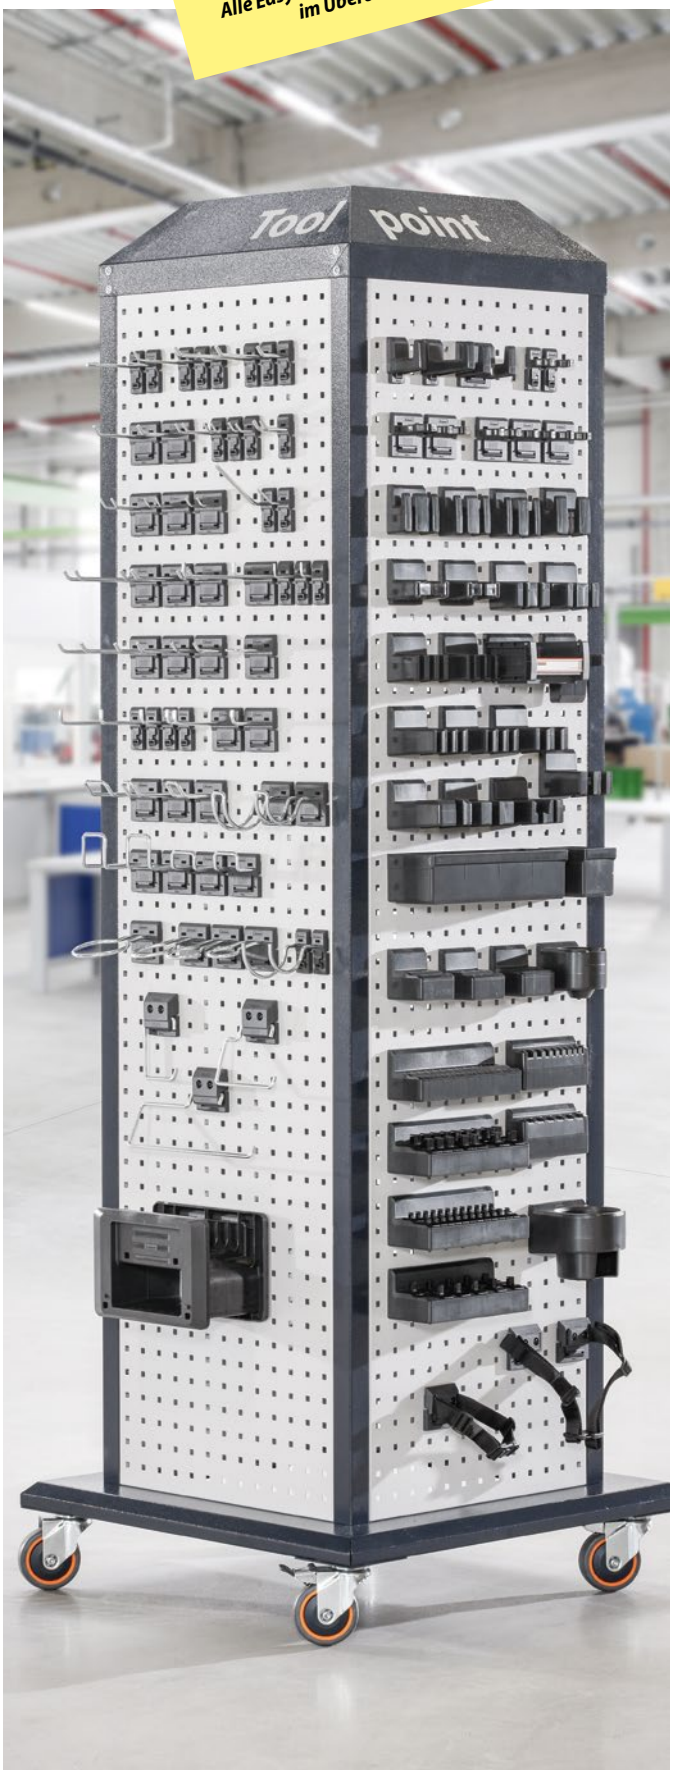

Typ		1
91F 95 5850	Haltersortiment Stahlhaken	~~89,20~~ 69,–
91F 95 5860	Haltersortiment Kunststoffhaken	~~101,–~~ 78,–

HygienePoint

95 5333 – HygienePoint Standsäulen aus Stahlblech gekantet, mit Lochwandraster □ 9×9 mm im 37 mm-Raster zur Aufnahme von Lochblechwand-Zubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen.

95 5334 – Kennzeichnungstafel aus Stahlblech zum Aufstecken auf HygienePoint Nr. 955333. Es können jeweils beide Größen montiert werden.

Lackierung:

95 5333 – Zweifarbig **pulverbeschichtet,** silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

95 5334 – zweifarbig **pulverbeschichtet,** silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Lieferumfang:

95 5333 Gr. S – 1 × Papierrollenhalter Nr. 955570 Gr. 260×60;
1 × Abtropfschale;
1 × Müllbeutelhalter Nr. 955577 Gr. 25.

Gr. M – 1 × Spenderbox-Halter Nr. 955580 Gr. 1;
1 × Rollenhalter Nr. 955570 Gr. 260×60;
1 × Abtropfschale;
1 × Müllbeutelhalter Nr. 955577 Gr. 25.

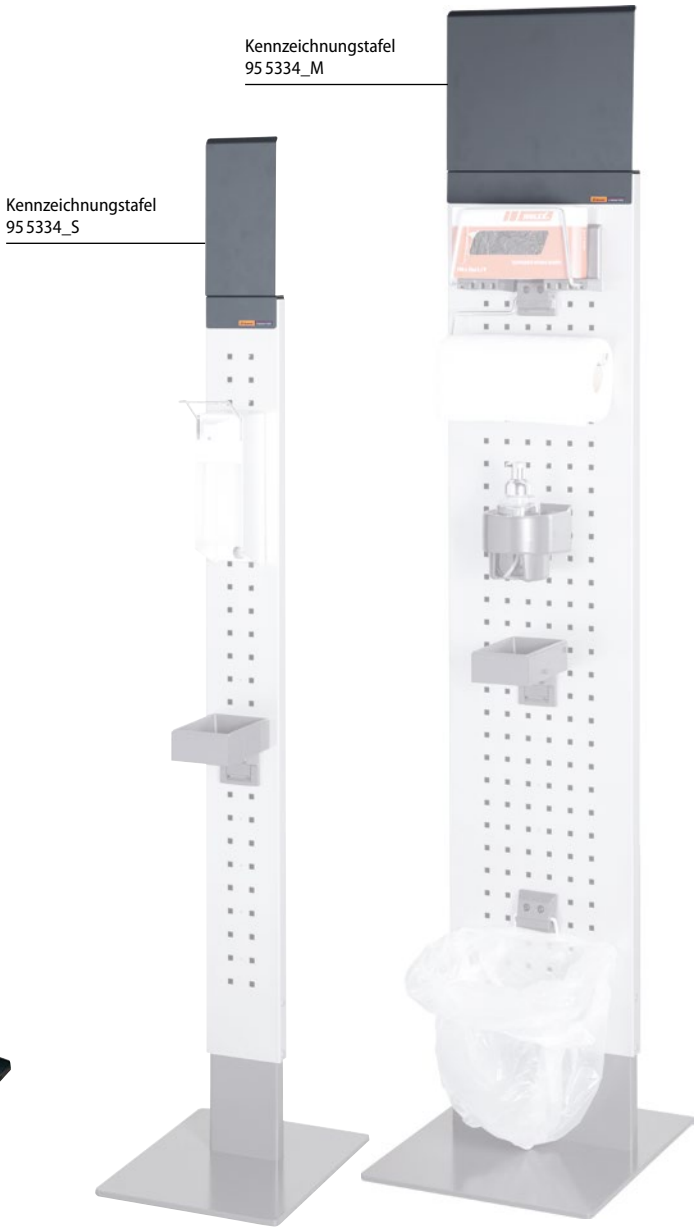

Anwendungsbeispiele mit individueller Bestückung.

Typ		S	M
91F 95 5333	HygienePoint	~~219,–~~	~~289,–~~
		169,–	**219,–**
Höhe	mm	1372	1562
Breite	mm	300	390
Tiefe	mm	380	440
Gewicht	kg	17	31

Typ		S	M
91F 95 5334	Kennzeichnungstafel für HygienePoint	~~14,90~~	~~20,90~~
		11,40	**16,–**
Höhe	mm	250	
Breite	mm	120	326
Tiefe	mm	40	
Gewicht	kg	2	3

Neue Betriebseinrichtung für das Gerätewerk Matrei in Tirol

Das Gerätewerk Matrei in Tirol wurde 1948 durch den Zusammenschluss von 50 Mitarbeitern gegründet. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen von einem kleinen Betrieb zu einem High-Tech-Zentrum mit modernen Fertigungsanlagen und hoch qualifizierten MitarbeiterInnen entwickelt und ist ein wichtiger Betrieb für die Region geworden.

Das Gerätewerk Matrei liefert Produkte an alle führenden Kochgerätehersteller wie z. B. Bora, BSH, Fissler, Miele, V-Zug. Die Kombination aus Innovation, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit macht das Gerätewerk Matrei zum geschätzten Partner bei der Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Kochfeldlösungen von der Idee, über die Produktentwicklung und Serienproduktion bis zum technischen Support. Dabei sind der gegenseitige Wissensaustausch und die Prozesseinbindung die Basis für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

2005 übersiedelte das Unternehmen in einen modernen Neubau. Das vorwiegend aus Metall und Glas bestehende Gebäude fügt sich hervorragend in die umliegende Naturlandschaft ein und bietet seinen MitarbeiterInnen helle und freundliche Arbeitsplätze.

Das Unternehmen fühlt sich seinem Standort besonders verpflichtet und legt daher großen Wert auf die Sicherung der Arbeitsplätze. Sein Anspruch ist es, der interessanteste Arbeitgeber in der Region zu sein. „Ziel unseres Genossenschaftsunternehmens ist nicht der maximale Gewinn, sondern die Existenzsicherung der MitarbeiterInnen sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens“ bestätigt Rupert Sparber, Geschäftsführer des Gerätewerks Matrei. Es sichert seine Wettbewerbsfähigkeit durch hohes technisches Wissen, den Einsatz moderner Fertigungstechnologien und die Gestaltung durchdachter Produktionsprozesse.

2019 war das bisher umsatzstärkste Jahr. Dieser Erfolg wurde mit neuer Betriebseinrichtung belohnt, um die Arbeitsbedin-

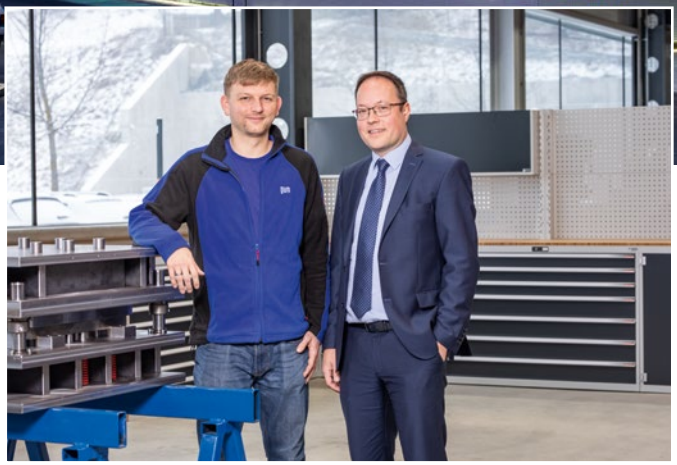

Patrick Riedl, Leiter Werkzeugbau
Rupert Sparber, Geschäftsführer

gungen für die MitarbeiterInnen noch attraktiver und effizienter zu gestalten, und damit ihre Arbeitsfreude weiter zu steigern.

Seit 2012 besteht eine gute Partnerschaft zwischen dem Gerätewerk Matrei und der Hoffmann Group. „Auch in Jahren mit geringem Umsatz wurden wir durch die Hoffmann Group hervorragend betreut und mit guten Konditionen ausgestattet." meint dazu Geschäftsführer Rupert Sparber. Auch Patrick Riedl, Leiter Werkzeugbau, lobt die sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem Hoffmann Außendienst und den MitarbeiterInnen des Gerätewerks: "Es wird auf die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen eingegangen und die Planung der Betriebseinrichtung richtet sich nach den Erfordernissen im Betrieb."

Die Entscheidung bei der Auswahl der neuen Betriebseinrichtung fiel auf die Hoffmann Group. Das neue Farbkonzept aus lichtgrau und anthrazit in der Betriebseinrichtung überzeugt in Kombination mit den Bambus-Arbeitsplatten. Dieses Design wirkt zeitlos, dezent und edel. Zusätzlich können durch die ruhige Farbgebung Sicherheitshinweise schneller wahrgenommen werden.

Doch nicht nur die Farbe, auch die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis haben überzeugt.

120 kg

Garant

Arbeitsdrehstühle

Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.

Norm: **DIN 68877**

reddot award 2013
honourable mention

GARANT Arbeitsdrehstuhl — Integral-Schaum

Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit **Synchrontechnik**.
Der weiche **Integral-Schaum** des Sitzes und der Rückenlehne ist pflegeleicht, abwaschbar, **robust** und beständig gegen leichte Säuren und Laugen sowie mechanische Einwirkung.

96 5030

			Höhen-verstellung Bereich mm
ZLG 96 5030	Arbeitsdrehstuhl **mit Rollen, niedrig**	~~461,–~~ **364,–**	450 – 630
Sitzbreite mm		470	
Sitztiefe mm		450	
Rückenlehne Höhe mm		600	
Rückenlehnen Höhenverstellbereich mm		60	
Sitztiefen-Verstellbereich mm		40	
Farbe Sitzmaterial		schwarz	

GARANT Arbeitsdrehstuhl — Stoffpolster

Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit **Synchrontechnik.**
Der weiche Mesh-**Stoff** des Sitzes und der Rückenlehne ist **bequem** und **atmungsaktiv**.

Hinweis: Der atmungsaktive Mesh-Stoff wird durch Klettverschlüsse beschädigt. Bitte Klettverschlüsse abdecken.

96 5040

			Höhen-verstellung Bereich mm
ZLG 96 5040	Arbeitsdrehstuhl **mit Rollen, niedrig**	~~461,–~~ **364,–**	450 – 630
Sitzbreite mm		470	
Sitztiefe mm		450	
Rückenlehne Höhe mm		600	
Sitztiefen-Verstellbereich mm		40	
Rückenlehnen Verstellbereich mm		60	
Farbe Sitzmaterial		schwarz	

120 kg

Garant

Sitz- / Stehhilfen

Weiches Sitzen mit Halt. Die ergonomische Rückenstütze mit 120 mm Höhe unterstützt die richtige Sitzhaltung.
Das 5-armige Fußkreuz bietet Standfestigkeit in jeder Sitz- und Stehposition.
Sitz aus weichem und bequemem Integralschaum.

Norm: **DIN 68877**

GARANT Stehhilfe — Integral-Schaum

			Höhen-verstellung Bereich mm
ZLG 96 5072	Sitz-/Stehhilfe **mit Gleiter und Fußring, hoch**	~~253,–~~ **199,–**	510 – 780
Farbe Sitzmaterial		schwarz	

96 5072

120 kg

Garant

Ergonomischer Hocker

Hocker für dynamisches Sitzen. Sitzfläche kippbar im 15° Winkel, dadurch Bewegungsmöglichkeit von 30°.
Bequemer Drehhocker aus weichem **Kunstleder** mit orange abgesetzter Doppelnaht.
Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit **Ringauslöser** verstellbar.

Norm: **DIN 68877**

Orange abgesetzte Doppelnaht.

Anwendungsbeispiel:
Sitzfläche im 15°-Winkel kippbar.

Typ			1	Höhenverstellung Bereich mm
ZLG 96 5064	Ergonomischer Arbeitshocker **mit Rollen**		~~192,–~~ **157,–**	450 – 630
ZLG 96 5065	Ergonomischer Arbeitshocker **mit Gleiter**		~~185,50~~ **152,–**	430 – 610
Sitz-∅		mm	350	
Farbe Sitzmaterial			schwarz	

Ergonomische Hocker

Ergonomische Hocker oder Aktivhocker tragen ihre Besonderheit schon im Namen: Sie machen aus passivem Sitzen eine aktive Tätigkeit. Das ist gut für den Rücken und die Gesundheitsvorsorge. Denn eine immer gleiche, unbewegliche Sitzhaltung bringt Ihren Rücken und Ihren gesamten Bewegungsapparat in Schwierigkeiten, da langes Sitzen unserer Natur widerspricht: unser gesamter Organismus braucht Aktivität und Mobilität.

Vor allem die Wirbelsäule profitiert von aktivem Sitzen. Durch spezielle Wippmechanismen ist eine Bewegung jederzeit möglich, um die unterschiedlichsten Muskeln anzuspannen und damit die Rückenmuskulatur zu trainieren. Aber Vorsicht: Gerade am Anfang kann zu viel Aktivität Ihre Muskeln auch überfordern. Um Überlastung und Muskelkater zu vermeiden, sollten Sie sich besser langsam an einen ergonomischen Hocker gewöhnen.

Beginnen Sie zunächst mit ein bis zwei Stunden auf dem ergonomischen Hocker, den Rest der Zeit auf einem herkömmlichen Stuhl. Steigern Sie das aktive Sitzen nach und nach immer weiter. Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr ergonomischer Hocker individuell eingestellt ist. Denn wie alle ergonomischen Sitzmöbel kommt es auf individuelle Anpassungsmöglichkeiten an. Vor allem in der Eingewöhnungsphase sollten Sie auch stets Ihre Sitzhaltung kontrollieren. Achten Sie unbedingt darauf, aufrecht zu sitzen.

Weitere Informationen zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung finden Sie in unserer Ergonomie-Broschüre. **Fordern Sie sie an!**

Arbeitsplatzmatten für trockene Bereiche, hohe Beanspruchung

Diese Industrie-Arbeitsplatzmatten werden aus hochwertigen Kunststoffen für **höhere Beanspruchung** hergestellt:

- **Harte und verschleißarme Vinyloberfläche** für **optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer.**
- **Weicher Vinylschaumkern** zum Schutz vor Ermüdung. Dieser ist an die Vinyloberfläche laminiert.
- **Antirutsch**-Unterseite RedStop™.
- An allen Seiten **abgeschrägte Kanten** für einen stolperfreien Zugang.
- **Bedingt resistent** gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe und Chemikalien. **Nicht** geeignet für Kühlschmierstoffe.
- **Rundum versiegelt** gegen das Eindringen von Nässe.
- **Schwer entflammbar** nach DIN 4102 B1.
- **Bodenstärke:** 14,3 mm, **Gewicht: ca. 6,5 kg/m².**

Hinweis: Arbeitsplatzmatten in frei bestimmbarer Länge ab Nr. 964520 – 964525. Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BGR 181.

96 4529

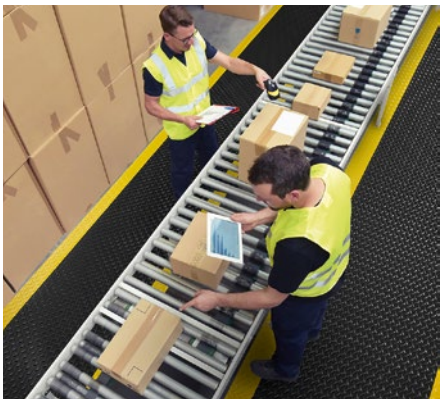
Anwendungsbeispiel

Länge			cm	150	200
96C 96 4529	Arbeitsplatzmatte Top **Breite 91 cm**		**schwarz / gelb**	~~(266,–)~~ **(199,–)**	~~(350,–)~~ **(263,–)**
Länge			cm	150	200
Breite			cm	91	
Stärke			mm	14,3	
Gewicht			kg	9	12

Länge			cm	150	200
96C 96 4531	Arbeitsplatzmatte Top **Breite 122 cm**		**schwarz / gelb**	~~(350,–)~~ **(263,–)**	~~(468,–)~~ **(351,–)**
Länge			cm	150	200
Breite			cm	122	
Stärke			mm	14,3	
Gewicht			kg	11	14

Arbeitsplatzmatten – offene Struktur, für feuchte / trockene Bereiche

Industrie Nitrilgummi-Fußbodenmatten mit gut sichtbaren, **orangefarbenen Sicherheitskanten** an drei Seiten.

- Zusätzliche Stege an der Unterseite ermöglichen großzügigen „Stauraum" für Schmutz und Flüssigkeiten – **die Oberfläche bleibt sauber, trocken und rutschfrei.**
- Langlebiger, robuster Nitrilgummi mit hoher Abnutzungsbeständigkeit.
- Sehr **rutschfeste Oberfläche** und sichere Bodenhaftung, auch bei Nässe. **Bodenstärke:** 22 mm, **Gewicht:** ca. 13 kg/m².
- **Hält industriellen Ölen und den meisten Chemikalien stand.**
- **Rutschfestigkeit** geprüft nach **DIN 51130 und BGR 181.**

96 4620 – Nitrilgummi-Fußmatte mit kreisrunden Öffnungen.
96 4621 – geschlossene Nitrilgummi-Fußmatte.

Hinweis: Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar im Rastermaß 30,5×30,5 cm zuzüglich 5 cm je Kantenleiste.

Anwedungsbeispiel Nr. 96 4620

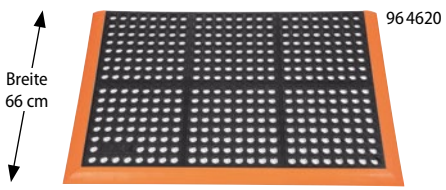

96 4620

96 4621

Anwedungsbeispiel Nr. 96 4621

Breite×Länge			cm	66×102	97×163
96C 96 4620	Nitrilgummi-Fußbodenmatte, offen, mit Sicherheitskanten		**schwarz / orange**	~~(168,50)~~ **(126,–)**	~~(256,–)~~ **(192,–)**
96C 96 4621	Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten		**schwarz / orange**	~~(262,–)~~ **(197,–)**	~~(375,–)~~ **(281,–)**
Länge			cm	102	163
Breite			cm	66	97
Stärke			mm	22	

150 kg

Steigtechnik

Norm: Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121,
DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackierung: Holme anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

GARANT Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
Mit optimiertem Leitern-Gelenk mit großer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und Kunststoff-Schutzkappe.80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.
EasyHandle Haptoprene® Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.

96 5900_5

Stufenanzahl inklusive Plattform			4	5	6
91B **96 5900**	Stufen-Stehleiter einseitig begehbar		~~(195,50)~~ **(158,–)**	~~(218,–)~~ **(177,–)**	~~(259,–)~~ **(209,–)**
Länge L		m	1,73	1,98	2,23
Arbeitshöhe ca.		m	3	3,25	3,5
Plattformhöhe		m	0,93	1,17	1,4
untere äußere Breite		m	0,5	0,53	0,55
Holmbreite		mm		73	
Gewicht		kg	6,6	7,5	8,5

GARANT Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Wie Nr. 965900, jedoch mit 2 hochfesten Perlongurten zur Spreizsicherung.
Ohne Ablageschale.
Mit SafeStep Markierung, kennzeichnet die höchste begehbare Stufe.

96 5920_2×5

Stufenanzahl			2×3	2×4	2×5
91B **96 5920**	Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar		~~(152,–)~~ **(123,–)**	~~(190,50)~~ **(154,–)**	~~(229,–)~~ **(186,–)**
Länge L		m	0,69	0,93	1,16
Arbeitshöhe ca.		m	2,25	2,5	2,75
untere äußere Breite		m	0,44	0,46	0,49
Holmbreite		mm		73	
Gewicht		kg	5,4	6,7	8



Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen, 450 mm tief

Die stabile Stahlblechkonstruktion des Werkstattwagens ist mit ABS-Ablage und Schiebegriff ausgestattet. Schubladenentriegelung durch Anheben der Schublade.

Lackierung: Zweifarbig **pulverbeschichtet.**
Lichtgrau RAL 7035 kombiniert mit anthrazitgrau RAL 7016.

Lieferumfang: Inklusive Einteilungsmaterial. 12 Trennleisten 410 mm.

Hinweis: Es passen Hartschaumeinlagen in den Größen 16×20G und 8×20G aus Gruppe 95. GARANT Hartschaumeinlagen sind nicht formschlüssig.

91 4705



Anzahl Schubladen		7
92V 91 4705	Werkstattwagen **mit Vollauszug-Schubladen**	~~495,–~~ **376,–**
Höhe	mm	1005
Breite	mm	720
Tiefe	mm	450
Schubladen Nutzbreite	mm	530
Schubladen Nutztiefe	mm	410
Gewicht	kg	56



HOLEX Stahlblech-Werkbänke

Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Sonderzubehör: Passender Fachboden siehe Nr. 929580.

Hinweis:	Weitere mögliche Fronten: lichtgrau RAL 7035, signalblau RAL 5005. Keine Sonderlackierung möglich.

700 kg

92 9510

900 kg

92 9560

Plattenlänge	mm	1500
92W 92 9510 Werkbank mit 4 Schubladen und 1 Flügeltür		~~621,–~~ **466,–**
Höhe	mm	850
Arbeitsplatte Länge	mm	1500
Arbeitsplatte Tiefe	mm	700
Arbeitsplatte Stärke	mm	40
Unterbau Breite	mm	1200
Unterbau Tiefe	mm	630
Schubladen Nutzbreite	mm	490
Schubladen Nutztiefe	mm	520
Gewicht	kg	92
Bestückung: Schubladen-Fronthöhe (links) mm		180; 180; 180
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm		180
Türhöhe (rechts) mm		360

Plattenlänge	mm	2000
92W 92 9560 Werkbank mit 3 Schubladen und 2 Flügeltüren		~~768,–~~ **576,–**
Höhe	mm	850
Arbeitsplatte Länge	mm	2000
Arbeitsplatte Tiefe	mm	700
Arbeitsplatte Stärke	mm	40
Unterbau Breite	mm	1775
Unterbau Tiefe	mm	630
Schubladen Nutzbreite	mm	490
Schubladen Nutztiefe	mm	520
Gewicht	kg	117
Bestückung: Schubladen-Fronthöhe (mitte) mm		180; 180; 180
Türhöhe (links) mm		540
Türhöhe (rechts) mm		540

60 kg

HOLEX Flügeltürschränke, 400 mm tief

500 kg | 225° | 40

Korpus und Türen aus 0,9 mm Stahlblech,
Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich.
Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff
mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar.
Nähere Informationen über Schließungen siehe Nr. 950050 – 950060.
Mit Vollblech-Flügeltüren.

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

94 9501

Höhe		mm	2000
925 94 9501	Flügeltürschrank **mit Vollblech-Flügeltüren**		~~314,–~~ **249,–**
Höhe		mm	2000
Breite		mm	1000
Tiefe		mm	400
Nutzhöhe		mm	1840
Anzahl Fachboden			4
Gewicht		kg	69

Zusatzfachboden aus verzinktem Blech

Passend für: Schränke Nr. 949501 – 949506.

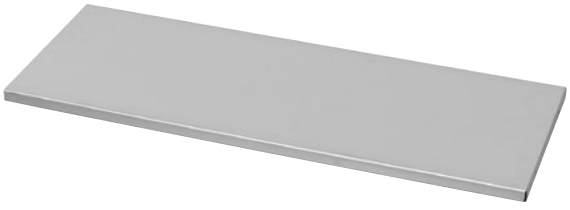

94 9514

Typ			1000
925 94 9514	Zusatzfachboden		~~25,–~~ **21,–**
Breite		mm	994
Tiefe		mm	352
Stärke		mm	30

HOLEX Garderobenschränke

Abteilbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden.
Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken.
Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen.
Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss
bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm: **DIN 4547**

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.** Keine Sonderlackierungen möglich.

94 9602_2

94 9602_3

Belüftungskonzept:

Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschlösser Ø 6 mm. Im versperrten Zustand erfolgt keine Kraftübertragung auf den Schließmechanismus. Drehriegel geht leer durch.

Anzahl Abteile		2	3	4
925 **94 9602**	Garderobenschrank mit Sockel **und Sicherheitsdrehriegelverschluss**	~~(279,–)~~ **(223,–)**	~~(392,–)~~ **(314,–)**	~~(480,–)~~ **(384,–)**
Höhe	mm		1800	
Breite	mm	610	900	1190
Tiefe	mm		500	
je Abteil Nutzbreite	mm		220	
je Abteil Nutztiefe	mm		465	
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	mm		1270	
je Hutablage Nutzhöhe	mm		345	
Fachboden Breite	mm		220	
Fachboden Tiefe	mm		465	
Gewicht	kg	43	64	77

HOLEX Garderobenschränke mit Schrägdach

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert.
Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

94 9620 – Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

94 9621 – Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm: **DIN 4547**

Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.** Keine Sonderlackierungen möglich.

94 9620_4

Anzahl Abteile		3	4
925 **94 9620**	Garderobenschrank mit Schrägdach, Sockel **und DOM Stiftzylinderschloss**	~~(433,–)~~ **(346,–)**	~~(536,–)~~ **(429,–)**
925 **94 9621**	Garderobenschrank mit Schrägdach, Sockel **und Sicherheitsdrehriegelverschluss**	~~(409,–)~~ **(327,–)**	~~(504,–)~~ **(403,–)**
Höhe vorne	mm	1800	
Höhe hinten	mm	2000	
Breite	mm	900	1190
Tiefe	mm	500	
je Abteil Nutzbreite	mm	220	
je Abteil Nutztiefe	mm	465	
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	mm	1260	
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	mm	360 – 530	
Fachboden Breite	mm	220	
Fachboden Tiefe	mm	465	
Gewicht	kg	70	83

HOLEX Sitzbank, freistehend

Stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion 30×30 mm.
Sitzlatten im Profil 60×30 mm, für guten Sitzkomfort.
Mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm).
Sitzlatten aus abgerundeten Hartholzleisten, klarlackiert.
Mit naturgegebenen Farbunterschieden.

Lackierung: Ähnlich anthrazitgrau **pulverbeschichtet.**
Keine Sonderlackierungen möglich.

94 9810_1500

94 9810_1960

Typ		1000	1500	1960
926 **94 9810**	Sitzbank, freistehend **Buche**	~~(186,–)~~ **(149,–)**	~~(233,–)~~ **(186,–)**	~~(280,–)~~ **(224,–)**
Höhe	mm	420		
Breite	mm	1000	1500	1960
Tiefe	mm	353		
Anzahl Füße		4	4	6
Gewicht	kg	10,4	13,7	19,2

Sauberlaufmatten

Bodenmatte für stark frequentierte Bereiche wie Eingänge, Flure, Waschräume, Aufzüge.
Matte aus High-Twist Nylon hat eine ausgezeichnete Schmutzaufnahmeleistung (800 g/m²) und eine rutschfeste Unterseite aus Nitrilgummi.
Frei von PVC, sowie licht- und farbecht. Waschbar bei 60° C. Matte ist geeignet für Innenbereich oder überdachte Bereiche.
Höhe: ca. 10 mm
Gewicht: 2,4 kg/m²
Wasseraufnahme: 3 – 4 l/m²
Farbe: Anthrazit
Norm: **EN 13501-1 / Cfl-s1, EN 14041 Antistatik, NFSI High-Traction**

new

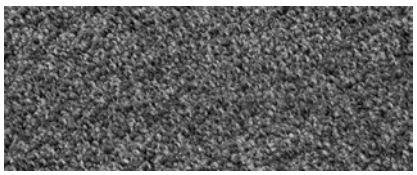

Detail – Farbe: Anthrazit 96 4470

Anwendungsbeispiel Gr. 85 × 150 und Gr. 115 x 175

Länge×Breite	cm	60×85	85×150	115×175	115×200
96C **96 4470**	Sauberlaufmatte Multiclean	~~(61,–)~~ **(48,80)**	~~(137,–)~~ **(109,60)**	~~(210,–)~~ **(168,–)**	~~(238,–)~~ **(190,40)**
Länge	cm	60	85	115	115
Breite	cm	85	150	175	200
Stärke	mm	10			
Gewicht	kg	1,2	3,1	4,8	5,5

150 kg

HOLEX Leitern

Norm: **Gemäß DIN EN 131.**

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

Stufen und Holme aus Aluminium mit fest verschraubter Stufen-Holmverbindung, 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
Rutschsichere Leiterfüße und großflächige, geriffelte Standplattform.
Leiterneigung 20°. Stufenabstand 235 mm.
Gr. 6 – Mit 2 hochfesten Perlongurten.

96 6500_4

Stufenanzahl inklusive Plattform		4	5	6
92L 96 6500	Stufen-Stehleiter einseitig begehbar	~~(125,50)~~	~~(138,50)~~	~~(162,–)~~
		(99,–)	(109,–)	(128,–)
Länge L	m	1,54	1,78	2,01
Arbeitshöhe ca.	m	3	3,25	3,5
Plattformhöhe	m	0,93	1,17	1,4
untere äußere Breite	m	0,49	0,52	0,55
Holmbreite	mm		50	
Gewicht	kg	5,8	6,9	8

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Stufen und Holme aus Aluminium mit fest verschraubter Stufen-Holmverbindung, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
Rutschsichere Leiterfüße. Leiterneigung 20°. Stufenabstand 235 mm.

96 6520_2×5

Stufenanzahl		2×3	2×4	2×5
92L 96 6520	Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar	~~(102,–)~~	~~(128,–)~~	~~(150,–)~~
		(81,–)	(101,–)	(119,–)
Länge L	m	0,69	0,93	1,16
Arbeitshöhe ca.	m	2,25	2,5	2,75
untere äußere Breite	m	0,43	0,46	0,49
Gewicht	kg	5,4	7,1	8,8

Air Cleaning Point

Stabiles und robustes Stahlblechgehäuse mit eingebautem druckluftbetriebenem Absaugsystem und Auffangbehälter.
Die Bedienung der Absaugung erfolgt über ein Fußpedal an der Vorderseite.
Mit Rollen und Schiebegriff an der Rückseite für einen einfachen Transport.

Lackierung: Anthrazit RAL 7016.

Verwendung: Zur einfachen und sauberen Reinigung von Werkstücken und Werkzeugen mit Hilfe von Druckluft. Staub, Späne, Öle und Flüssigkeiten werden abgesaugt und im Auffangbehälter aufgefangen.

Lieferumfang: Inklusive Druckluftpistole Nr. 080120_ALU, Schlauch und Easyfix Druckluftpistolenhalter Nr. 955750 Gr. 1, Easyfix Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 74.

Einsatzbereit wo immer er benötigt wird: Einfacher Transport durch Rollen und Schiebegriff an der Rückseite des Air Cleaning Point.

98 6000_S

Typ		S
96U 98 6000	Air Cleaning Point	~~1802,–~~ 1660,–
Auffangvolumen	l	20
Höhe	mm	1300
Breite	mm	570
Tiefe	mm	450
Arbeitshöhe	mm	870
Druckluft-Anschluss		DN 7,2
Gewicht	kg	50

Detail: Easyfix Kunststoffbox

Fachboden-Regal

Fachboden-Steckregal in zwei Feldlängen 994 mm und 1282 mm.
Komplett verzinkt mit 5 Fachböden im Raster von 53 mm verstellbar.
Verschweißte Profile und Böden. Werkzeuglose Montage, problemlos erweiterbar.
Geteilte Regalständer ermöglichen Transportoptimierung.
Feldlast: 1900 kg je Feld.

Beschreibung:

Gr. 1910/1000 – **Aufbaumaße:**
Grundregal: Nennlänge 1000 mm + 56 mm
Anbauregal: Nennlänge 1000 mm + 25 mm

Gr. 1910/1300 – **Aufbaumaße:**
Grundregal: Nennlänge 1300 mm + 44 mm
Anbauregal: Nennlänge 1300 mm + 13 mm

Hinweis:
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 595 mm betragen.
- Lieferung ohne Montage.
- Transportoptimiert - Versand in 2 Postpaketen, kein Palettenversand.

Anwendungsbeispiel

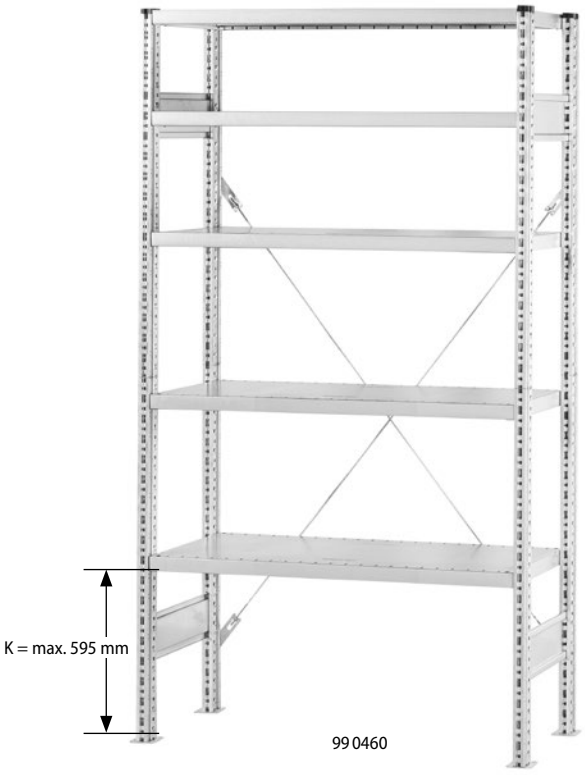

99 0460

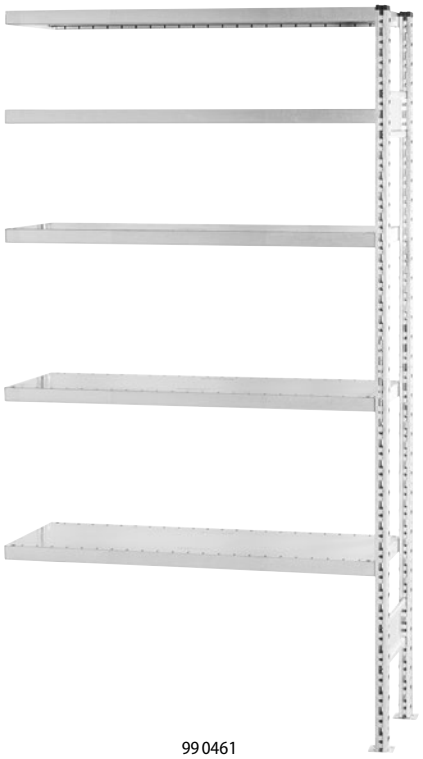

99 0461

Höhe / Fachboden Breite	96P 99 0460 Fachboden-Grundregal		96P 99 0461 Fachboden-Anbauregal		96P 99 0462 Fachboden-Grundregal		96P 99 0463 Fachboden-Anbauregal		96P 99 0464 Fachboden-Grundregal		96P 99 0465 Fachboden-Anbauregal		Fachboden Breite lichtes Maß	Tragfähigkeit je Einlegeboden
mm	Tiefe 400 mm		Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 600 mm		mm	kg
1910/1000	~~(129,50)~~	**(96,–)**	~~(85,60)~~	**(63,–)**	~~(136,–)~~	**(101,–)**	~~(92,80)~~	**(69,–)**	~~(143,50)~~	**(106,–)**	~~(100,50)~~	**(74,–)**	994	100

100 kg

Höhe / Fachboden Breite	96P 99 0460 Fachboden-Grundregal		96P 99 0461 Fachboden-Anbauregal		96P 99 0462 Fachboden-Grundregal		96P 99 0463 Fachboden-Anbauregal		96P 99 0464 Fachboden-Grundregal		96P 99 0465 Fachboden-Anbauregal		Fachboden Breite lichtes Maß	Tragfähigkeit je Einlegeboden
mm	Tiefe 400 mm		Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 600 mm		mm	kg
1910/1300	~~(147,–)~~	**(109,–)**	~~(106,–)~~	**(78,–)**	~~(156,–)~~	**(115,–)**	~~(116,50)~~	**(86,–)**	~~(166,–)~~	**(123,–)**	~~(127,–)~~	**(94,–)**	1282	150

150 kg

Fachboden

99 0475

Breite×Tiefe	mm	1000×400	1000×500	1000×600	1300×400	1300×500	1300×600
96P 99 0475 Fachboden, verzinkt		~~(10,10)~~ **(7,50)**	~~(11,45)~~ **(8,50)**	~~(12,85)~~ **(9,50)**	~~(14,10)~~ **(10,50)**	~~(16,10)~~ **(11,90)**	~~(18,10)~~ **(13,40)**
Breite	mm	1000	1000	1000	1300	1300	1300
Tiefe	mm	400	500	600	400	500	600
Tragfähigkeit je Einlegeboden	kg	100	100	100	150	150	150



Fachboden-Regal – Fachlast 150 kg

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 150 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.
Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

Beschreibung: **Aufbaumaße:**
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung: Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

Lieferumfang: Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

Hinweis:
- Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

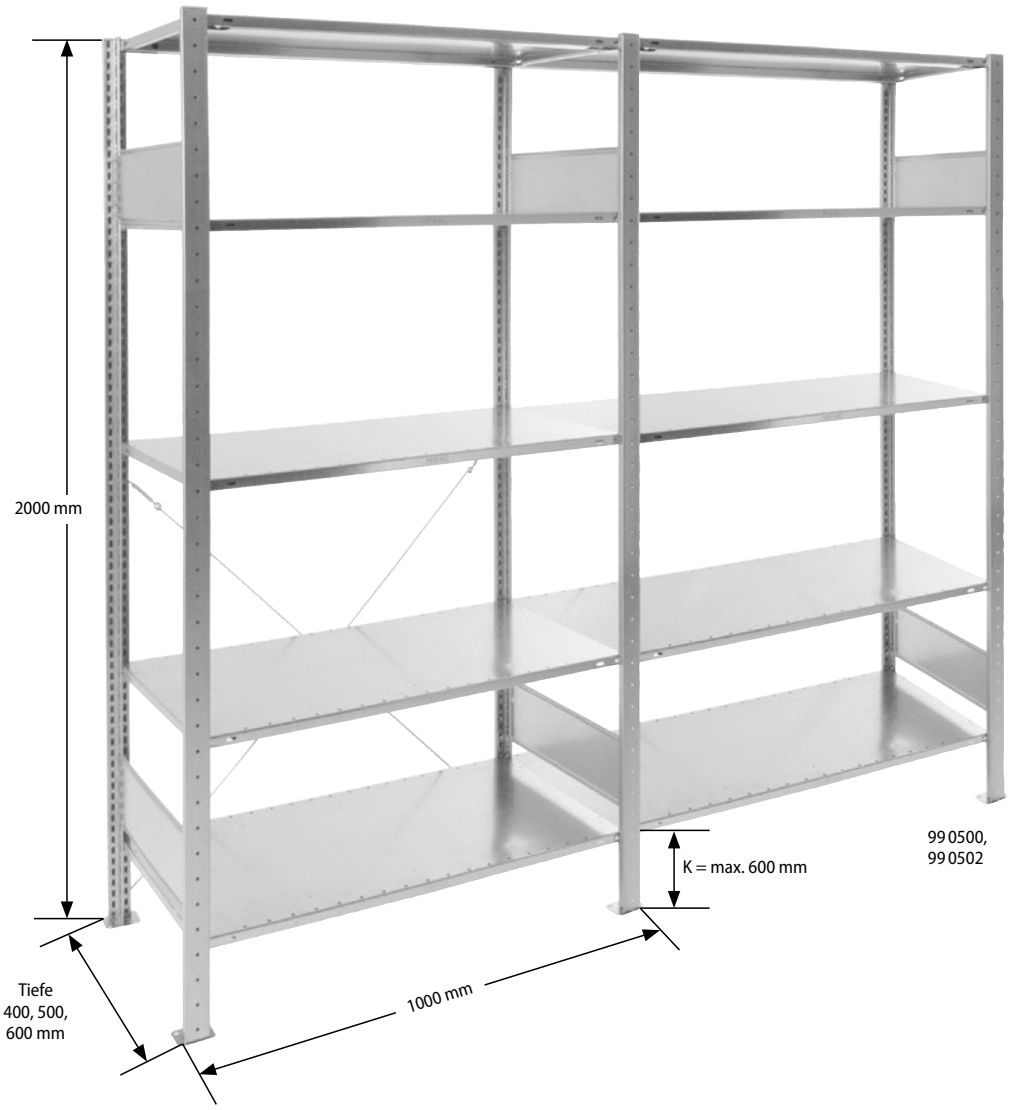



Höhe / Fachboden Breite	96P	99 0500	96P	99 0502	96P	99 0504	96P	99 0506	Aufbaumaß Grundregal Breite	Aufbaumaß Anbauregal Breite	Anzahl Fachboden
		Fachboden-Grundregal		Fachboden-Anbauregal		Fachboden-Grundregal		Fachboden-Anbauregal	99 0500 99 0504	99 0502 99 0506	
mm		Tiefe 400 mm		Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 500 mm	mm	mm	
2000/1000		~~(156,–)~~ (115,–)		~~(115,–)~~ (85,–)		~~(167,–)~~ (124,–)		~~(126,–)~~ (93,–)	1060	1006	5



Fachboden-Regalfelder – Fachlast 150 kg

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt.
Mit einer maximalen **Fachlast** von 150 kg pro Fachboden lieferbar.
Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar.
Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.
Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg.

Hinweis:
- Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

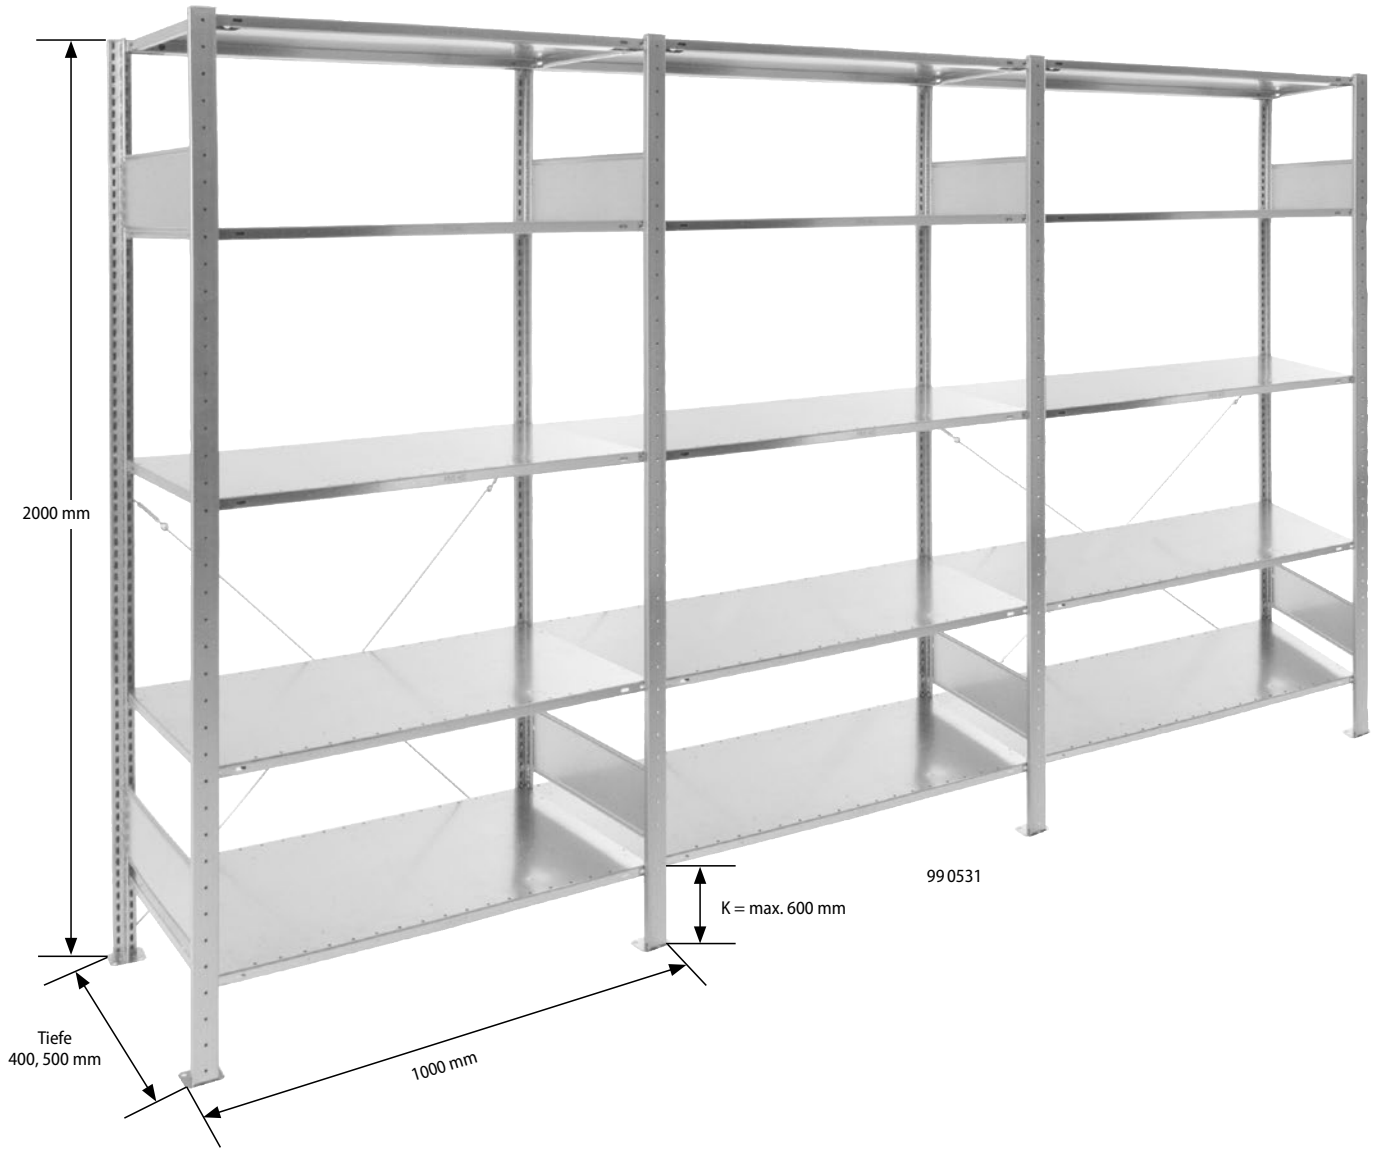

Höhe / Fachboden Breite	96P	99 0531		96P	99 0532		Aufbaumaß		Anzahl Fachboden
		Fachboden-Regal 1 Grundregal, 2 Anbauregale							
mm		Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm		99 0531 mm	99 0532 mm	
2000/1000		~~(369,–)~~	**(273,–)**		~~(403,–)~~	**(198,–)**	3072×436	3072×536	15

EINFACH ALLES FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN.

Wir beraten Sie persönlich: Von der Projektplanung bis zur Montage.

Sie suchen die passende Einrichtung für Ihren Betrieb? Wir haben sie.
Vom einzelnen Schrank bis zur kompletten Ausstattung einer Werkhalle.
Nutzen Sie unseren Komplettservice und erhalten so eine individuell auf
Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung.

Wenden Sie sich jetzt an unsere kompetenten Betriebseinrichtungs-Spezialisten.

Dieser Werbeprospekt, seine grafische Gestaltung und das verwendete Artikelnummernsystem sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck und jede Art der Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur zulässig mit schriftlicher Genehmigung der Firma Hoffmann SE, 81241 München.
Alle Preise sind Katalog-Preise, zzgl. MwSt. gültig bis 31.12.2020; Preise in € ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge
Haberlandstraße 55 · D-81241 München
Tel.: +49 89 8391-0 · Fax: +49 89 8391-80

Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge
Franz-Hoffmann-Straße 3 · D-90431 Nürnberg
Tel.: +49 911 6581-0 · Fax: +49 911 6581-6317

Hoffmann GmbH
Herbert-Ludwig-Straße 4 · D-28832 Achim
Tel.: +49 4202 527-0 · Fax: +49 4202 527-15

Hoffmann Essen Qualitätswerkzeuge GmbH
Frohnhauser Straße 69 · D-45127 Essen
Tel.: +49 201 7222-0 · Fax: +49 201 7222-159

Hoffmann Göppingen Qualitätswerkzeuge GmbH
Ulmer Straße 70 · D-73037 Göppingen
Tel.: +49 7161 622-0 · Fax: +49 7161 622-10270

Hoffmann Austria Qualitätswerkzeuge GmbH
Mondseer Straße 2 · A-4893 Zell am Moos
Tel.: +43 508877-0 · Fax: +43 508877-180

Gödde GmbH
Robert-Perthel-Straße 57–59 · D-50739 Köln
Tel.: +49 221 59906-0 · Fax: +49 221 59906-666

Oltrogge Werkzeuge GmbH
Finkenstraße 61 · D-33609 Bielefeld
Tel.: +49 521 3208-100 · Fax: +49 521 3208-129

Hch. Perschmann GmbH
Geschäfts- und Hauptsitz · Hauptstraße 46 D · D-38110 Braunschweig
Tel.: +49 5307 933-100 · Fax: +49 5307 933-152
Vertriebsbüro Berlin · Am Studio 2E · D-12489 Berlin
Tel.: +49 30 551506-100 · Fax: +49 30 551506-150

2050002042544 KW2074 DE
08347-de